



CoreLogic®



RCT Express

Guide des murs extérieurs

Copyright

© 2016 CoreLogic®, Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne pourra être reproduite ou transmise sous une quelconque forme ou par un quelconque moyen - électronique ou mécanique - y compris photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération, sans l'autorisation écrite de CoreLogic.

Les informations contenues dans cette publication proviennent de sources réputées fiables. Toutefois, CoreLogic ne fait aucune déclaration ou ne donne aucune garantie quelconque, expresse ou tacite, concernant la précision ou le contenu des informations, et CoreLogic ne garantit pas la qualité commerciale ou l'adaptation à une utilisation particulière. CoreLogic ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages directs, indirects, spéciaux, consécutifs ou accessoires (y compris perte de bénéfices), même si CoreLogic a été prévenu du risque de tels dommages, causés directement ou indirectement par des erreurs ou des omissions d'informations.

[CoreLogic sur le Web](#)

Contenu

Murs extérieurs	4
Charpente	6
Charpente extérieure - murs	19
Murs en maçonnerie	72
Mur - spécialités	126
Colonnes	155
Balcons	178

Murs extérieurs

Utilisez des matériaux de murs extérieurs pour définir la construction des murs extérieurs, les finis extérieurs, les colonnes, balcons et éléments spécialisés comme les plinthes et les boiserie/moulures.

Charpente

Saisissez le pourcentage total de chaque type de charpente extérieure qu'on trouve dans la maison. **Remarque** : Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100. Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %. Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

Charpente extérieure - murs

Saisissez le pourcentage total de chaque type de fini qu'on trouve sur les murs porteurs de la maison.

Murs en maçonnerie

Saisissez le pourcentage total de chaque type de mur extérieur en maçonnerie qu'on trouve dans la maison.

Mur - spécialités

Saisissez la superficie totale en pieds carrés ou la dimension linéaire en pieds des éléments spécialisés comme les plinthes et les boiseries/moulures.

Colonnes

Saisissez la dimension linéaire totale en pieds de chaque type de colonne que l'on trouve dans la maison.

Balcons

Saisissez la superficie totale en pieds carrés de chaque type de balcon qu'on trouve dans la maison.

Charpente

Les types de charpentes murales extérieures disponibles sont détaillés ci-dessous.

Remarque : Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %. Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

"Coffrage en béton, sur place" Page suivante	"Montant, 2 po x 3 po (murs extérieurs)" Page 13
"Charpente, planche brute, 2 po x 4 po" Page 8	"Montant, 2 po x 4 po" Page 14
"Charpente, planche brute, 2 po x 6 po" Page 9	"Montant, 2 po x 6 po" Page 15
"Poutres et poteaux" Page 10	"Montant, 2 po x 8 po (murs extérieurs)" Page 16
"Panneaux structurels isolés" Page 11	"Montant, 2 po x 10 po" Page 17
"Montant, acier" Page 12	"Montant, 2 po x 12 po" Page 18

Coffrage en béton, sur place

Un système de charpente qui crée un mur extérieur continu supportant la structure. Également connu sous le nom de coffrage à béton isolant, le mur est composé de coffrages en polystyrène remplis de béton et de matériaux de renfort qui restent en place et font partie intégrante du mur.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %.

Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

Charpente, planche brute, 2 po x 4 po

Système de charpente dans lequel la charpente est faite de planches brutes pleine dimension. Le bois a été coupé aux dimensions brutes, mais n'a pas été dressé ou raboté. Le bois brut est de la dimension indiquée. Un colombage de 2 po x 4 po mesure réellement 2 po x 4 po, contrairement au bois de charpente standard moderne où un colombage de 2 po x 4 po mesure en réalité 1,5 po x 3,5 po.

Compris dans le coût : Le bois de charpente brut 2 po x 4 po (colombages et blocages), les entretoises, les lisses basses et hautes grossièrement taillées, les fixations et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %.

Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

Charpente, planche brute, 2 po x 6 po

Système de charpente dans lequel la charpente est faite de planches brutes pleine dimension. Le bois a été coupé aux dimensions brutes, mais n'a pas été dressé ou raboté. Le bois brut est de la dimension indiquée. Un colombage de 2 po x 6 po mesure réellement 2 po x 6 po, contrairement au bois de charpente standard moderne où un colombage de 2 po x 6 po mesure en réalité 1,5 po x 5,5 po.

Compris dans le coût : Le bois de charpente brut 2 po x 6 po (colombages et blocages), les entretoises, les lisses basses et hautes grossièrement taillées, les fixations et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %.

Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

Poutres et poteaux

Système de charpente dans lequel les éléments ou poutres de planchers reposent sur des éléments verticaux ou poteaux plutôt que sur des murs porteurs. Les pièces sont assemblées selon différentes méthodes (vis, clous, boulons traversant, mortaise et tenons ou étriers à poutrelles). Cette charpente permet de créer des espaces intérieurs vastes et dégagés.

Compris dans le coût : les poutres en bois, les poteaux en bois, le contreventement, les blocages, les lisses basses et hautes, les attaches et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %.

Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

Panneaux structurels isolés

Les panneaux isolants structurels sont généralement fabriqués de polystyrène expansé ou d'isolation de mousse de polyisocyanurate rigide entre deux couches structurales de panneaux de copeaux orientés (OSB) ou contreplaqué. Le panneau d'ingénierie offre l'ossature structurale, l'isolation et le revêtement extérieur dans un composant unique en une seule pièce.

Compris dans le coût : Les coffrages en polystyrène pour béton ignifugés permanents avec languettes et rainures interverrouillables, les colombages en bois, les plaques supérieures et inférieures, les entretoises, les fixations d'isolation en mousse expansée et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage, entre 0 et 100, de la maison dont la charpente de mur extérieur est en panneau structural isolé.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %.

Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

Montant, acier

Un colombage de support vertical et/ou horizontal en acier encastré dans un mur de charpente conçu pour être utilisé dans la construction des murs de bâtiments.

Compris dans le coût : Les montants en acier galvanisé porteurs, les colombages de coin, les coulisseaux/rails galvanisés de plafond et de plancher (lisses basses et hautes en métal) les entretoises, les attaches et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %.

Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

Montant, 2 po x 3 po (murs extérieurs)

Montant de support vertical ou horizontal de 2 po x 3 po encastré dans un mur de charpente, conçu pour être utilisé dans la construction des murs de bâtiments.

Remarque : Cette option n'est offerte que dans le cas des maisons mobiles usinées (MMH).

Compris dans le coût : Les colombages en bois de 2 po x 3 po, les entretoises, les blocages, les lisses basses et hautes, les attaches et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %.

Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

Montant, 2 po x 4 po

Montant de support vertical ou horizontal de 2 po x 4 po encastré dans un mur de charpente, conçu pour être utilisé dans la construction des murs de bâtiments.

Compris dans le coût : Les colombages en bois de 2 po x 4 po, les entretoises, les blocages, les lisses basses et hautes, les attaches et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %.

Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

Montant, 2 po x 6 po

Montant de support vertical ou horizontal de 2 po x 6 po encastré dans un mur de charpente, conçu pour être utilisé dans la construction des murs de bâtiments.

Compris dans le coût : Les colombages en bois de 2 po x 6 po, les entretoises, les blocages, les lisses basses et hautes, les attaches et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %.

Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

Montant, 2 po x 8 po (murs extérieurs)

Montant de support vertical ou horizontal de 2 po x 8 po encastré dans un mur de charpente, conçu pour être utilisé dans la construction des murs de bâtiments.

Compris dans le coût : Les colombages en bois de 2 po x 8 po, les entretoises, les blocages, les lisses basses et hautes, les attaches et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %.

Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

Montant, 2 po x 10 po

Montant de support vertical ou horizontal de 2 po x 10 po encastré dans un mur de charpente, conçu pour être utilisé dans la construction des murs de bâtiments.

Compris dans le coût : Les colombages en bois de 2 po x 10 po, les entretoises, les blocages, les lisses basses et hautes, les attaches et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Montant, 2 po x 12 po

Montant de support vertical ou horizontal de 2 po x 12 po encastré dans un mur de charpente, conçu pour être utilisé dans la construction des murs de bâtiments.

Compris dans le coût : Les colombages en bois de 2 po x 12 po, les entretoises, les blocages, les lisses basses et hautes, les attaches et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.


Charpente extérieure - murs

Les types de matériaux de charpentes murales extérieures disponibles sont détaillés ci-dessous.


Cliquez sur une illustration pour afficher une description à l'écran. Cliquez sur le nom d'une lucarne pour passer à une description pleine page.

Remarque : Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100.

Si une partie ou tous les murs extérieurs sont des murs porteurs extérieurs, alors les types de charpentes doivent totaliser 100 %. Si tous les murs extérieurs sont en maçonnerie, la section Charpente ne doit pas contenir d'entrée.

		
"Parement, fibre de ciment" Page 23	"Bardeaux de fente, bois" Page 24	"Parement, contreplaqué uniquement" Page 25
		
"Brique sur charpente" Page 26	"Bardeau, fibre de ciment" Page 27	"Parement, acier" Page 28
		
"Brique sur charpente, personnalisée" Page 29	"Bardeaux, Pin" Page 30	"Parement, T-111" Page 31

		
<p>"Grès à ciment sur charpente" Page 32</p>	<p>"Parement en aluminium" Page 33</p>	<p>"Parement, vinyle" Page 34</p>
		
<p>"Système d'isolation par l'extérieur avec enduit mince sur charpente" Page 35</p>	<p>"Parement, madrier rustique" Page 37</p>	<p>"Parement, vinyle, personnalisé" Page 38</p>
		
<p>"Faux-panneau" Page 39</p>	<p>"Parement, madrier rustique, personnalisé" Page 40</p>	<p>"Parement, bois" Page 41</p>
		
<p>"Faux-panneau, personnalisé" Page 42</p>	<p>"Parement, clin" Page 44</p>	<p>"Parement, bois, personnalisé" Page 45</p>
		
<p>"Pierre des champs sur charpente" Page 46</p>	<p>"Parement, clin, séquoia" Page 47</p>	<p>"Pierre sur charpente" Page 48</p>

		
<p>"Mur de serre" Page 49</p>	<p>"Parement, panneau dur" Page 50</p>	<p>"Pierre sur charpente, personnalisée" Page 51</p>
		
<p>"Demi-madrier et brique sur charpente" Page 52</p>	<p>"Parement, bois rond" Page 53</p>	<p>"Pierre sur charpente, surface polie" Page 55</p>
		
<p>"Demi-madrier et stuc sur charpente" Page 56</p>	<p>"Parement, bois rond, personnalisé" Page 57</p>	<p>"Pierre sur charpente, surface débitée" Page 59</p>
		
<p>"Pierre calcaire sur charpente" Page 60</p>	<p>"Parement, bois rond, de luxe, semi-circulaire" Page 61</p>	<p>"Pierre sur charpente, surface plane" Page 62</p>



"Grès sur charpente"
Page 63



"Parement, bois
rond, de luxe,
taillé à la main"
Page 64




"Pierre sur char-
pente, roche fen-
due" Page 65



"Bardeaux de fente, can-
nelé victorien" Page 66



"Parement, bois
rond, de luxe, sur-
dimensionné"
Page 67




"Stucco sur char-
pente" Page 68



"Parement, bardeau de
fente en vinyle" Page 69



"Mur pare-vent"
Page 70



"Stuc sur char-
pente, per-
sonnalisé" Page
71

Parement, fibre de ciment



Parement fait de ciment, sable, fibre de cellulose et minéraux. On le trouve généralement en feuilles de 5/16 po d'épaisseur pour 12 po de longueur et 5 à 12 po de largeur. Le parement est disposé en couches superposées sur le châssis extérieur et généralement cloué sur le revêtement, par-dessus une couche de pare-vapeur. Le parement en fibre de ciment ressemble généralement à un parement en bois ou en clin traditionnel.

Remarque : Ce matériau de parement est conçu pour compléter les bardeaux de fibre de ciment actuels et doit être utilisé pour le parement de style clin et chevauchement de fibre de ciment et non pour les bardeaux de fibre de ciment. Utilisez les bardeaux de fibre de ciment de la sélection de matériaux RCT pour bardeaux de fibre de ciment.

Compris dans le coût : Le parement en fibre de ciment, les clous, la boiserie extérieure, la peinture, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Bardeaux de fente, bois



Bardeaux en bois (avec pattes régulières, irrégulières ou couverts de chaume) disposés en couches superposées sur le cadre extérieur. La plupart des paquets de bardeaux sont offerts en différentes largeurs et appliqués par-dessus le revêtement espacé et le pare-vapeur. Les bardeaux sont généralement faits de cèdre. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Comprend du bois principalement pâle et sans nœuds.

Compris dans le coût : Les bardeaux de cèdre, la boiserie extérieure, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, la teinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, contreplaqué uniquement




Panneaux de contreplaqué extérieur posés sur le cadre extérieur et peints. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le contreplaqué extérieur de 5/8 po, le pare-vapeur, la boiserie, les solins, le calfeutrage, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Brique sur charpente

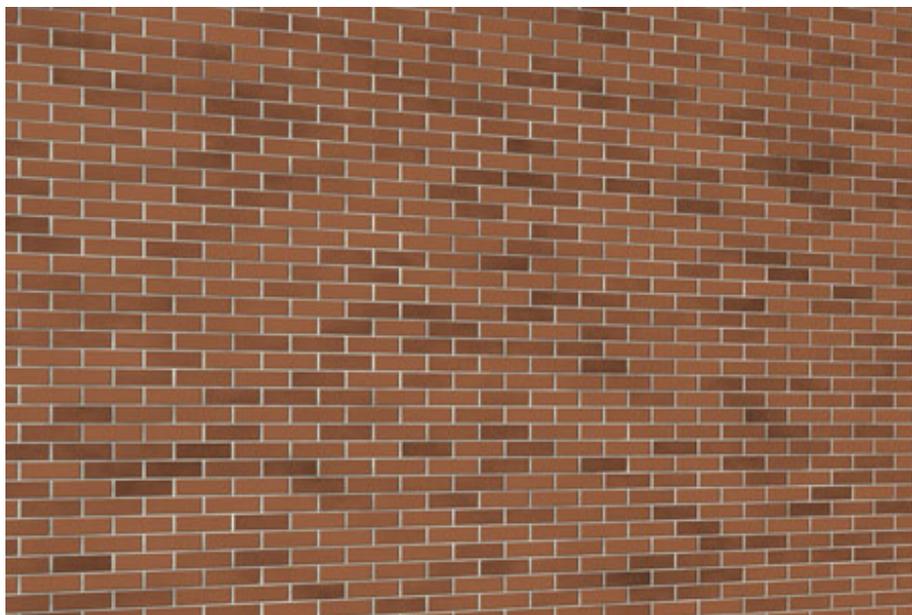

Brique à face vernissée fixée à une structure à montants en métal ou en bois à l'aide de fixations murales. La brique n'est qu'ornementale, elle n'offre aucun support structural au bâtiment. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : La brique vernissée, les solins, les fixations murales, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Bardeau, fibre de ciment




Faits de ciment, sable, fibre cellulosique et minéraux, les bardeaux sont formés de plaques de 1/4 po d'épaisseur, pour 18 po de longueur et 6 à 12 po de largeur, disposées en couches superposées sur le cadre extérieur. Ils sont généralement cloués au revêtement par-dessus une couche de pare-vapeur. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Les bardeaux de fibre de ciment, la boiserie extérieure, la peinture, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. Les portes extérieures et fenêtres ne sont pas comprises non plus, vous devez les ajouter en utilisant les matériaux de la page Caractéristiques extérieures.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, acier

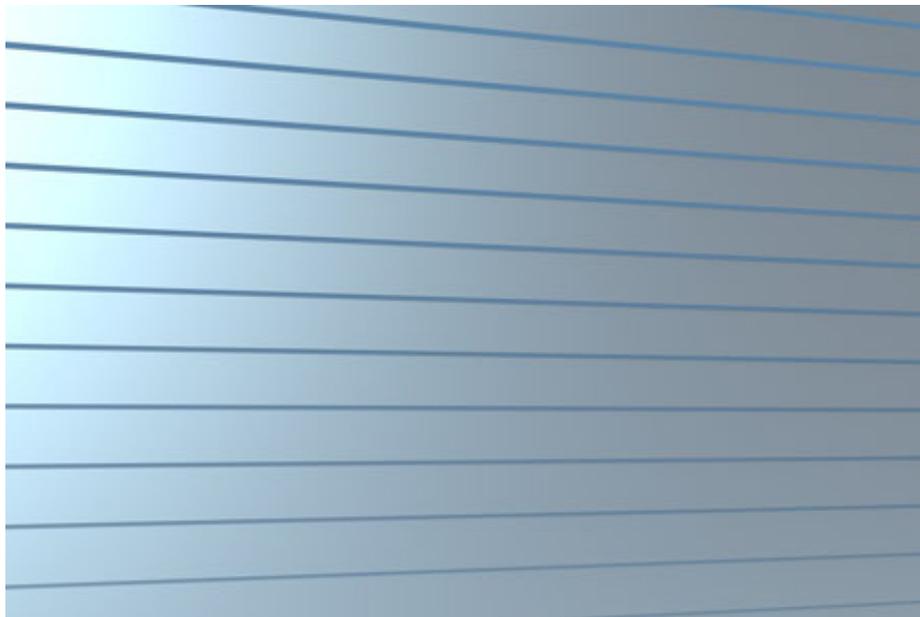


Parement en acier disposé de façon à se chevaucher ou en biseau, horizontalement ou verticalement sur le mur extérieur. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le parement en acier, le pare-vapeur, la boiserie, les solins, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Brique sur charpente, personnalisée

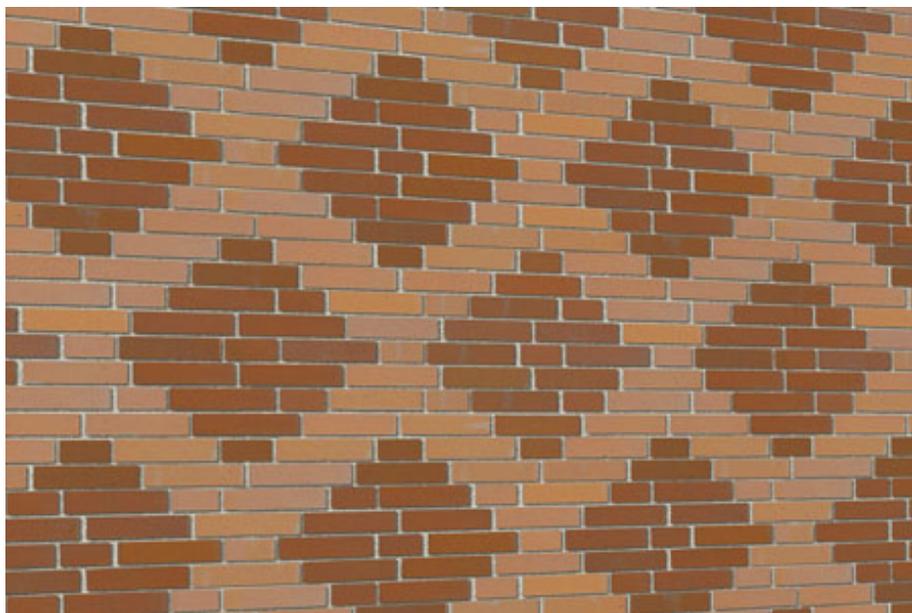

Brique à face vernissée de haute qualité fixée à une structure à montants en métal ou en bois à l'aide de fixations murales. La brique n'est qu'ornementale, elle n'offre aucun support structural au bâtiment. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : La brique vernissée de haute qualité, les solins, les fixations murales, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Bardeaux, Pin




Bardeaux en pin de Nouvelle-Angleterre disposés en couches superposées sur le cadre extérieur. La plupart des paquets de bardeaux sont offerts en différentes largeurs et appliqués par-dessus le revêtement et le pare-vapeur. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des bardeaux haute qualité coupés sur mesure.

Compris dans le coût : Les bardeaux en pin de Nouvelle-Angleterre, la boiserie extérieure, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, la teinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, T-111

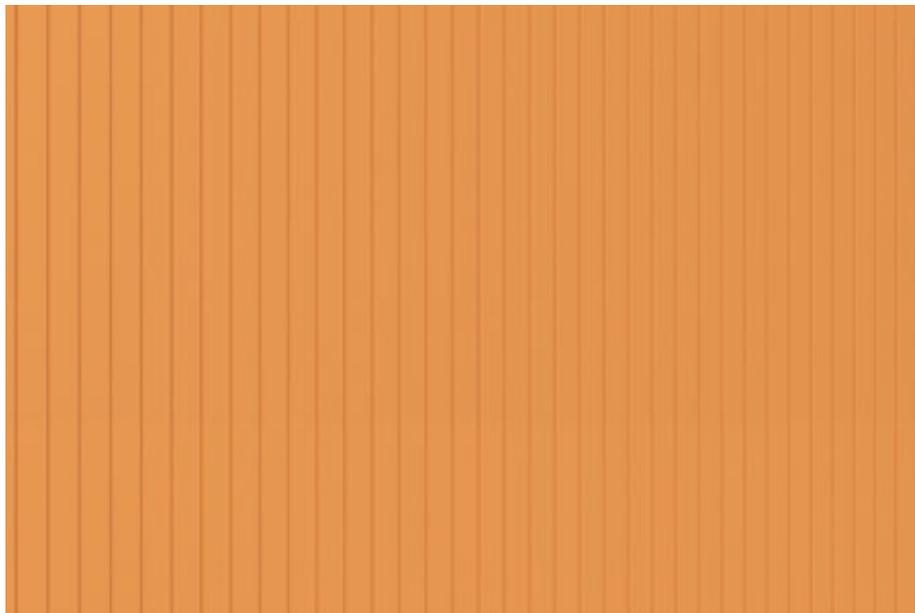

Nom de commerce déposé pour les panneaux de parement avec un traitement de surface spécial, par exemple une texture sciée et des rainures régulièrement espacées sur toute la face. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le parement de contreplaqué T-111, la boiserie extérieure, le pare-vapeur, la boiserie, les solins, le calfeutrage, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Grès à ciment sur charpente



Parement de pierre brun-rouge ou brun foncé d'une épaisseur de 4 pouces, maintenu par du mortier et appliqué sur une charpente en bois. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. On le trouve principalement dans l'est des États-Unis.

Compris dans le coût : Le placage de grès à ciment, les solins, les fixations murales, le grillage métallique, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement en aluminium



Parement en aluminium disposé de façon à se chevaucher ou en biseau, horizontalement ou verticalement sur le mur extérieur. L'aluminium est façonné pour ressembler aux autres matériaux muraux extérieurs tels que le parement de bois ou de clin. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs ou textures personnalisées.

Compris dans le coût : Le parement en aluminium, la boiserie, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, vinyle




Parement de vinyle plein non isolé de haute qualité, chevauché ou biseauté, disposé horizontalement ou verticalement sur la charpente du mur extérieur. Le parement de vinyle est conçu pour imiter le parement de clin en bois. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le parement en vinyle plein non isolé, la boiserie, le pare-vapeur, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Système d'isolation par l'extérieur avec enduit mince sur charpente

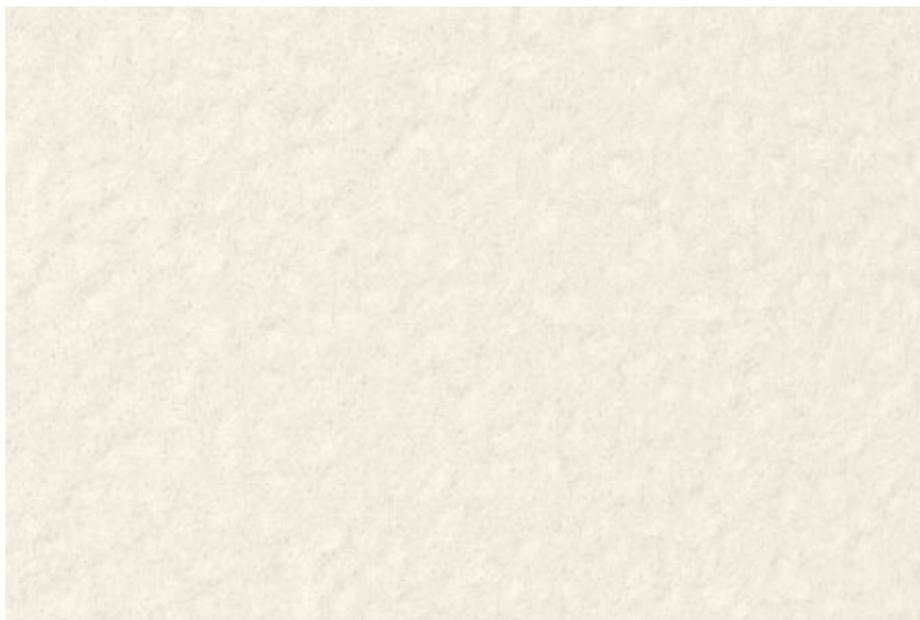

Le système d'isolation par l'extérieur avec enduit de finition (EIFS) est un système de revêtement des murs extérieurs qui ressemble au stuc. Il est composé d'un substrat recouvert d'une planche isolante en mousse, d'un treillis d'armature, d'une couche de base et d'une couche de finition de stuc synthétique appliquée sur un mur de colombages. On le trouve sous plusieurs noms dans le commerce, par exemple Dryvit, Insul-Crete, R-Wall, Powerwall et Sure-Wall. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Les fixations adhésives (mastic) et/ou les fixations mécaniques, un panneau isolant en polystyrène haute densité de 4 pouces, la couche de base de stuc synthétique, la couche de fini polymère acrylique, les solins, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez

également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, madrier rustique



Parement en madrier rustique usiné sur mesure de 1 po x 8 po posé verticalement sur le mur extérieur. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également contenir du bois principalement pâle et sans nœuds.

Compris dans le coût : Le parement en madrier rustique, la boiserie extérieure, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, vinyle, personnalisé




Parement de vinyle plein isolé de haute qualité, chevauché ou biseauté, disposé horizontalement ou verticalement sur la charpente du mur extérieur. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le parement en vinyle plein haute qualité isolé, la boiserie, le pare-vapeur, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Faux-panneau

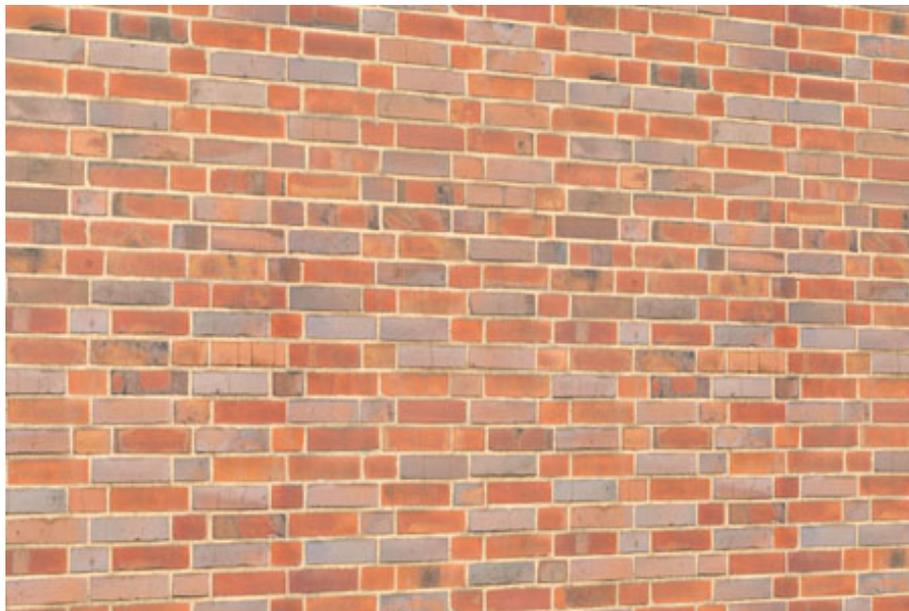

Des panneaux muraux extérieurs fabriqués en polyuréthane, en PVC ou en d'autres matériaux polymères, conçus pour avoir l'apparence d'un parement en pierres ou en briques, ces panneaux étant fixés à une structure de charpente avec des attaches mécaniques et du mastic. Les faux-panneaux constituent une ornementation de l'extérieur de la structure uniquement et ne servent pas à soutenir la structure. Les faux-panneaux sont fabriqués avec des moules représentant de véritables pierres ou briques. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Les faux-panneaux, le calfeutrage/étanchéité, les attaches, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. Les portes extérieures et fenêtres ne sont pas comprises non plus, vous devez les ajouter en utilisant les matériaux de la page Caractéristiques extérieures.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, madrier rustique, personnalisé



Parement en madrier rustique usiné sur mesure de 1 ¼ po x 12 po posé verticalement sur le mur extérieur. Les couleurs sont généralement un rouge délavé, un gris argent ou un brun riche peu commun. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également contenir du bois principalement pâle et sans nœuds.

Compris dans le coût : Le placage de madrier rustique personnalisé, la boiserie extérieure, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, bois




rives bouvetées, parement en bois de clin chevauché ou biseauté, puis disposé horizontalement ou verticalement sur le mur extérieur. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également contenir du bois principalement pâle et sans nœuds.

Compris dans le coût : la boiserie extérieure, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Faux-panneau, personnalisé

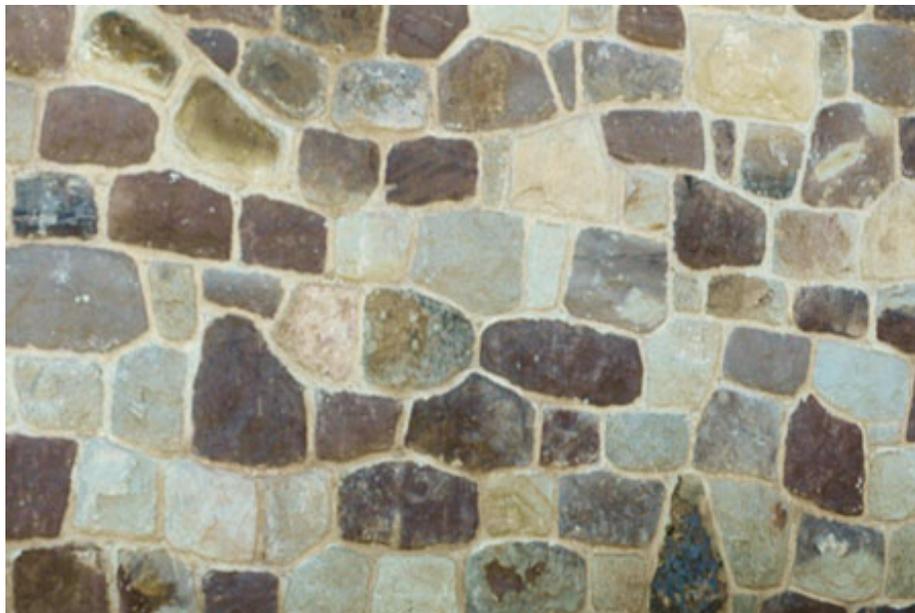

Des panneaux muraux extérieurs fabriqués, de qualité supérieure, en polyuréthane, en PVC ou en d'autres matériaux polymères, conçus pour avoir l'apparence d'un parement en pierres ou en briques de qualité supérieure, ces panneaux étant fixés à une structure de charpente avec des attaches mécaniques et du mastic. Les faux-panneaux constituent une ornementation de l'extérieur de la structure uniquement et ne servent pas à soutenir la structure. Les faux-panneaux sont fabriqués avec des moules représentant de véritables pierres ou briques. Les panneaux peuvent avoir des motifs personnalisés ou d'autres formes d'arrangement ou disposition procurant une apparence de qualité supérieure. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Les faux-panneaux de qualité supérieure, le calfeutrage/étanchéité, les attaches, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. Les portes extérieures et

fenêtres ne sont pas comprises non plus, vous devez les ajouter en utilisant les matériaux de la page Caractéristiques extérieures.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, clin



Parement à clin de bois appliqué horizontalement avec le grain dans le sens de la longueur sur le mur extérieur. Les planches débitées sur quartier deviennent plus fines pour chevaucher la section la plus épaisse dans la partie inférieure. On trouve le clin principalement dans le nord-est des États-Unis. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également contenir du bois principalement pâle et sans nœuds.

Compris dans le coût : Le parement de bois, la boiserie extérieure, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, bois, personnalisé



Parement en cèdre brut à rives bouvetées et clins chevauchés ou biseautés, puis disposé horizontalement ou verticalement sur le mur extérieur. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également contenir du bois principalement pâle et sans nœuds.

Compris dans le coût : Le parement en cèdre brut de 1 po x 6 po à rives bouvetées, la boiserie extérieure, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre des champs sur charpente




Pierres naturelles irrégulières de 4 pouces d'épaisseur appliquées sur une ossature en bois. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le placage de pierres irrégulières naturelles de 4 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, clin, séquoia

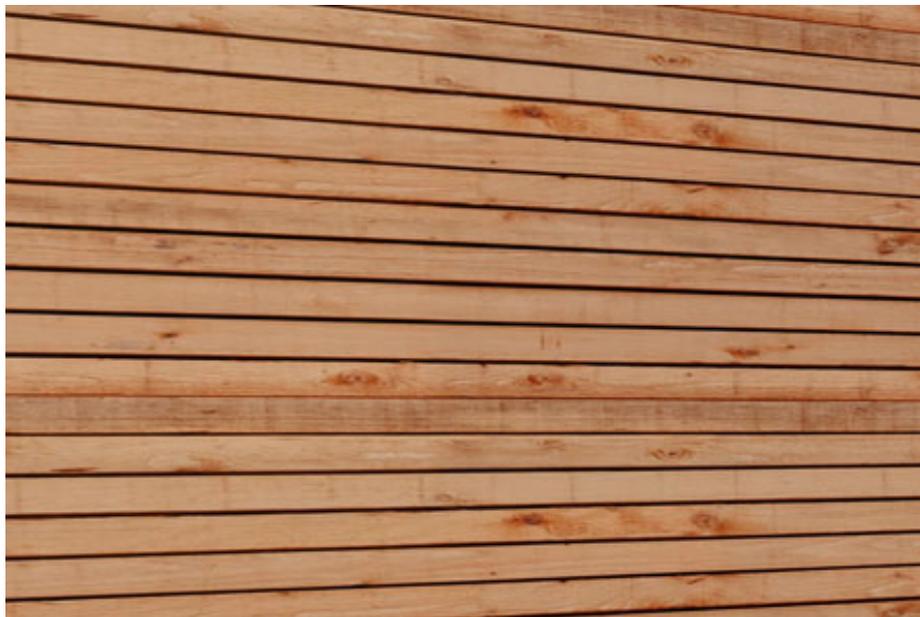

Parement en séquoia appliqué horizontalement avec le grain dans le sens de la longueur sur le mur extérieur. Les planches débitées sur quartier deviennent plus fines pour chevaucher la section la plus épaisse dans la partie inférieure. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également contenir du bois principalement pâle et sans nœuds.

Compris dans le coût : Le parement de séquoia, la boiserie extérieure, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, la teinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre sur charpente



Placage de pierre comme le granit, la pierre des champs ou la pierre calcaire qu'on trouve dans les carrières et lié par mortier puis ancré à un mur à ossature. La pierre n'est qu'ornementale, elle n'offre aucun support structural au bâtiment. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs et textures personnalisées.

Compris dans le coût : Le placage de pierres de carrière de 4 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Mur de serre



Système mural complet, généralement à la partie supérieure courbe ou inclinée, qui est composé d'un cadre d'aluminium et de verre de sécurité isolé. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le cadre de fenêtre en aluminium, le verre de sécurité isolé, les attaches, le calfeutrage et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature du mur extérieur, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 % ainsi que les portes et fenêtres extérieures.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, panneau dur



Parement de panneaux durs en composite biseauté ou chevauché disposé horizontalement ou verticalement sur le mur extérieur. Le panneau dur est fait de fibres de bois pressées ou de fibres de bois collées avec des résines et façonnées à la chaleur et à la pression en un modèle particulier. On le connaît aussi sous le nom de Masonite. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le parement en panneau dur, la boiserie extérieure, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre sur charpente, personnalisée



Placage de pierre comme le granit, la pierre des champs ou la pierre calcaire qu'on trouve dans les carrières et lié par mortier puis ancré à un mur à ossature. La pierre peut aussi avoir subi une coupe extensive au sable et un redimensionnement. La pierre n'est qu'ornementale, elle n'offre aucun support structural au bâtiment. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le placage de pierre importée de 4 pouces d'épaisseur à fini coupé au sable, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Demi-madrier et brique sur charpente



Brique sur mesure à face vernissée et boiserie de cèdre fixées à une structure à montants en métal ou en bois à l'aide de fixations murales. La brique n'est qu'ornementale, elle n'offre aucun support structural au bâtiment. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le placage de briques vernissées personnalisées, la boiserie en cèdre revêtue de 2 couches de peinture, les solins, les fixations murales, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, bois rond



Murs extérieurs faits de rondins de 8 à 12 po de diamètre empilés, lesquels sont fixés aux murs de charpente extérieurs porteurs. L'espace entre chaque rondin est calfeutré de façon à être étanche. Les rondins peuvent être de n'importe quelle espèce de bois. Les rondins peuvent être entiers ou en demies. Ils peuvent aussi être usinés, coupés à la main ou coupés sur mesure et peuvent être assemblés de diverses façons, notamment pour former un mur bahut, un mur en D ou double D ou en queue d'aronde. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Remarque : Il ne faut pas confondre un parement en rondins avec une véritable construction en rondins, laquelle possède généralement des murs extérieurs pleins en rondins, dont les rondins sont visibles à l'extérieur et à l'intérieur de la maison, ce qui s'applique aussi aux cloisons et aux autres éléments de construction, également en rondins.


Compris dans le coût : Le mur en rondins, la boiserie extérieure, les solins, le calfeutrage, l'isolation, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez

également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez le pourcentage, qui doit se situer entre 0 et 100, de murs extérieurs avec parement en ronds.

Pierre sur charpente, surface polie

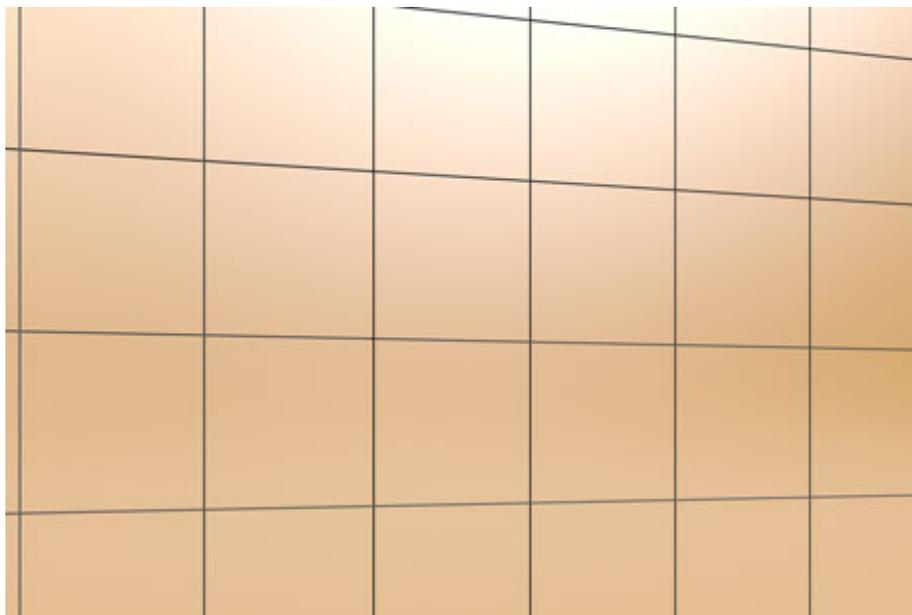

Un placage à face de pierre polie et lisse comme le granit, plâtré et ancré à un mur de charpente. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le placage de granit de 4 pouces d'épaisseur à face polie, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Demi-madrier et stuc sur charpente



Mur extérieur fait d'une ossature en bois avec stuc et boiserie de cèdre. Un plâtre au ciment utilisé comme fini de surface d'un mur extérieur et généralement appliqué à un lattis métallique fixé à une base de mur et assorti d'une boiserie en cèdre. Le plâtre est composé de ciment Portland, de chaux, de sable et d'eau. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le stuc, le filet à stuc, la boiserie en cèdre revêtue de 2 couches de peinture, les solins, les fixations murales, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, bois rond, personnalisé



Murs extérieurs faits de rondins de 8 à 12 po de diamètre, coupés sur mesure et empilés, lesquels sont fixés aux murs de charpente extérieurs porteurs. L'espace entre chaque rondin est calfeutré de façon à être étanche. Les rondins peuvent être de n'importe quelle espèce de bois. Les rondins peuvent être entiers ou en demies. Ils peuvent aussi être usinés, coupés à la main ou pelés à la main. Les rondins sont coupés sur mesure et peuvent être assemblés de diverses façons, notamment pour former un mur bahut, un mur en D ou double D, en queue d'aronde ou une autre forme spéciale. Le découpage et/ou l'assemblage sur mesure est plus coûteux qu'un mur en rondins ordinaire. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.


Remarque : Il ne faut pas confondre un parement en rondins sur mesure avec une véritable construction en rondins, laquelle possède généralement des murs extérieurs pleins en rondins, dont les rondins sont visibles à l'extérieur et à l'intérieur de la maison, ce qui s'applique aussi aux cloisons et aux autres éléments de construction, également en rondins.

Compris dans le coût : Le mur en rondins sur mesure, la boiserie extérieure, les solins, le calfeutrage, l'isolation, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez le pourcentage, qui doit se situer entre 0 et 100, de murs extérieurs avec parement en ronds sur mesure.

Pierre sur charpente, surface débitée

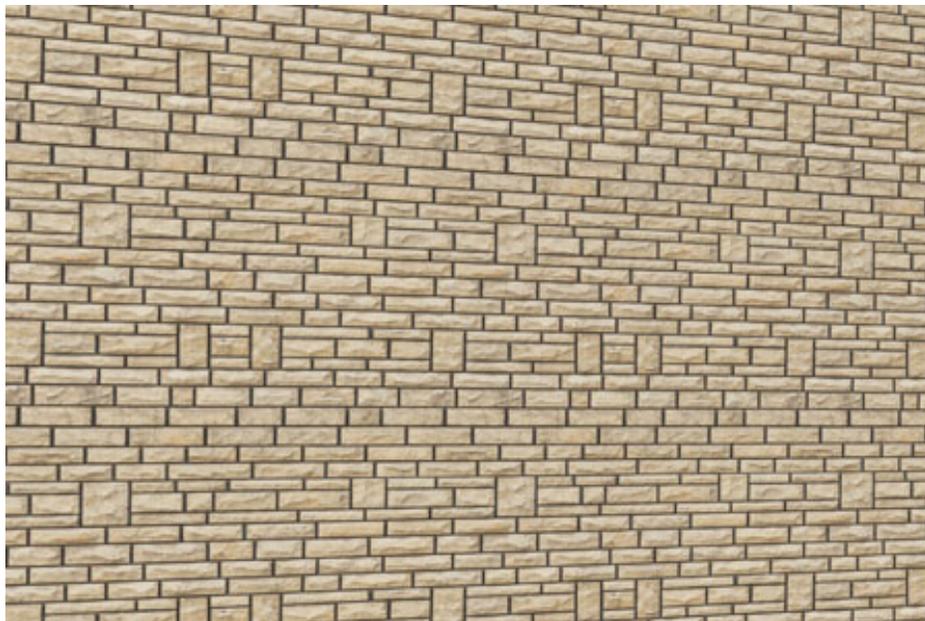

Un placage de pierre à surface débitée de 4 pouces d'épaisseur plâtré et ancré à un mur de charpente. Le placage de pierre à surface débitée est un placage de pierres découpées à partir d'un bloc plutôt que pelées, tranchées ou fendues. Sa surface, généralement brute, est plus pleine et plus dispendieuse à produire. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le placage de pierres découpées de 4 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre calcaire sur charpente



Placage de pierre calcaire de 4 pouces d'épaisseur (roche sédimentaire principalement composée de carbonate de calcium) appliqué sur une ossature en bois avec revêtement et isolation. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le placage de pierre calcaire de 4 pouces d'épaisseur, les renforts, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, bois rond, de luxe, semi-circulaire




Murs faits d'un placage de demi-rondins en bois de 8 po x 8 po empilés avec coins pleins. L'espace entre chaque rondin est calfeutré de façon à être étanche. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La trousse de cloison extérieure isolée, le placage de demi-rondins en bois de 8 po x 8 po, la boiserie extérieure, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre sur charpente, surface plane

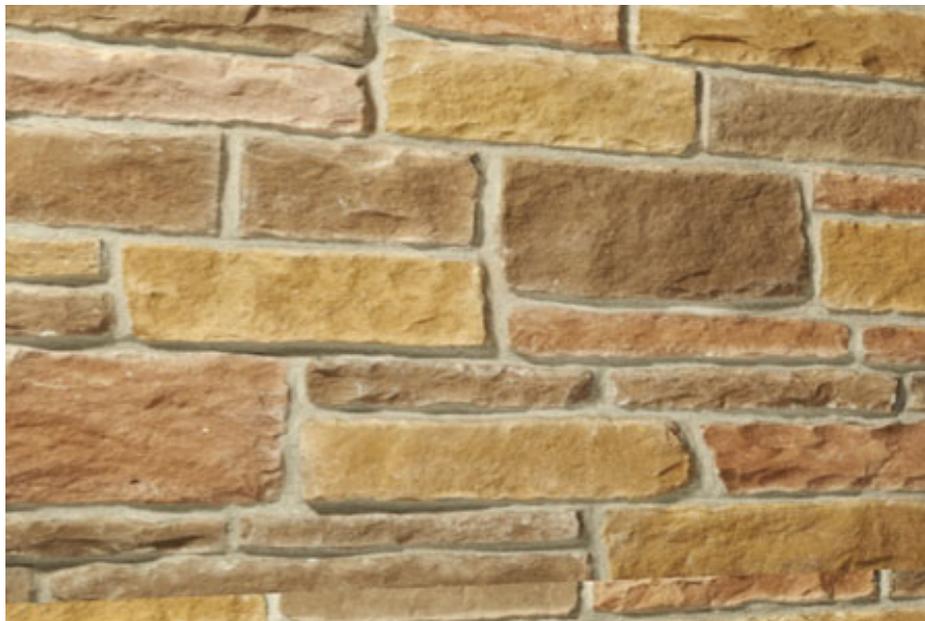


Un placage de pierre à surface plane de 4 pouces d'épaisseur plâtré et ancré à un mur de charpente. La pierre à surface plane fait référence à la surface naturelle de la pierre taillée, offrant une apparence rustique et naturelle. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le placage de pierres à surface plane de 4 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Grès sur charpente

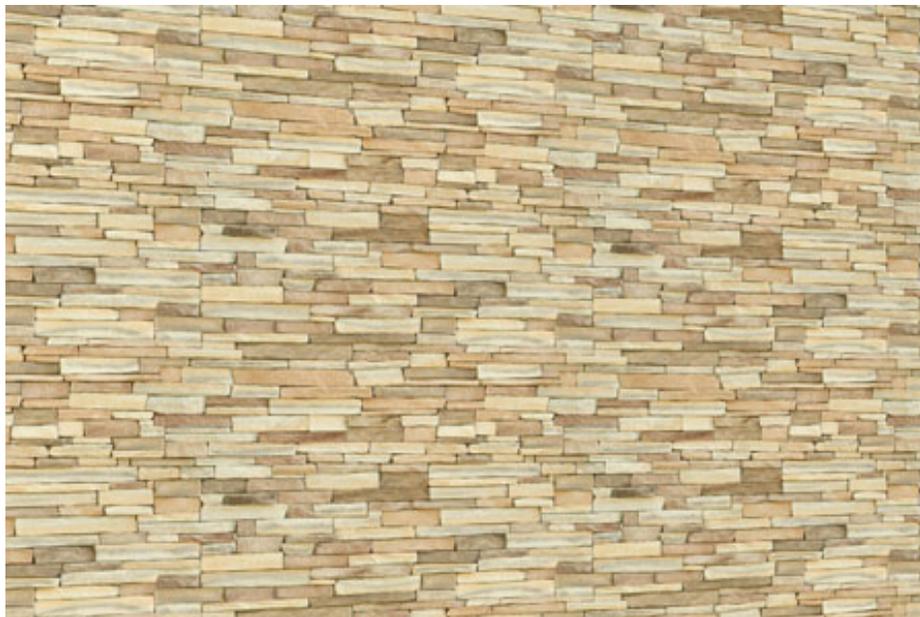

Placage de grès de 4 pouces d'épaisseur (roche sédimentaire principalement composée de grains de sable) appliqué sur une ossature en bois. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le placage de grès de 4 pouces d'épaisseur, les renforts, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, bois rond, de luxe, taillé à la main



Murs faits d'un placage de rondins au fini taillé à la main de 8 po x 8 po empilés avec coins pleins. L'espace entre chaque rondin est calfeutré de façon à être étanche. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La trousse de cloison extérieure isolée, le placage de rondins en bois au fini taillé à la main de 8 po x 8 po, la boiserie extérieure, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre sur charpente, roche fendue



Un placage de pierre de type roche fendue de 4 pouces d'épaisseur plâtré et ancré à un mur de charpente. La pierre de type roche fendue fait référence à une pierre qui a été séparée d'un bloc plutôt que sciée. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le placage de pierres de type roche fendue de 4 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Bardeaux de fente, cannelé victorien



Bardeaux de fente provenant de billots de bois, coupés dans une forme crantée et posés de façon superposée sur le cadre extérieur. On les trouve généralement dans les maisons Victoriennees. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Les bardeaux crantés, la boiserie extérieure, le pare-vapeur, les solins, le calfeutrage, la teinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, bois rond, de luxe, surdimensionné



Murs faits d'un placage de rondins en bois surdimensionnés de 6 po x 12 po empilés avec coins pleins. L'espace entre chaque rondin est calfeutré de façon à être étanche. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La trousse de cloison extérieure isolée, le placage de rondins en bois au fini taillé à la main le placage de rondins en bois de 6 po x 12 po, la boiserie extérieure, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Stucco sur charpente




Plâtre au ciment utilisé comme fini de surface d'un mur extérieur et généralement appliqué à un lattis métallique fixé à une base de mur. Le plâtre est composé de ciment Portland, de chaux, de sable et d'eau. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : 2 couches de stuc, le filet ou le lattis métallique, les solins, le calfeutrage, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement, bardeau de fente en vinyle

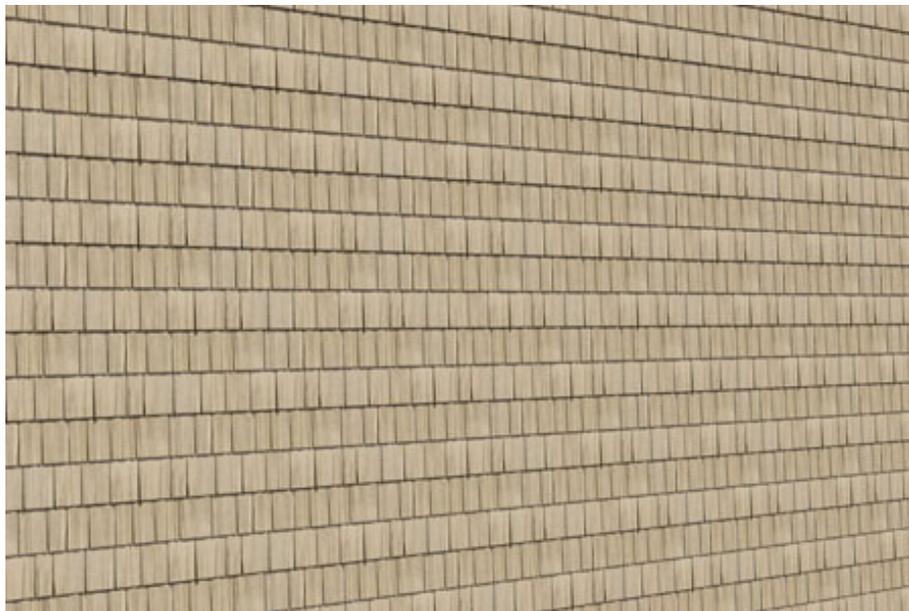

Panneaux de parement en bardeaux de fente en vinyle massifs de haute qualité posés horizontalement ou verticalement sur l'ossature des murs extérieurs Les panneaux de parement en vinyle ont pour objet d'imiter l'aspect de bardeaux en bois. Suppose pour les murs extérieurs des attributs de conception tels que de nombreux coins, formes et ouvertures de fenêtre et de porte lors de l'installation des matériaux des murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Inclus dans le coût : panneaux de parement en bardeaux de fente en vinyle massif non isolés, garniture, pare-vapeur, solins, calfeutrage, échafaudage si nécessaire et main-d'œuvre pour l'installation.

Non inclus dans le coût : ossature, que vous devez ajouter en utilisant les matériaux d'ossature. Lorsque l'ensemble ou une partie du mur extérieur d'une section est un mur extérieur d'ossature, vous devez aussi entrer les matériaux d'ossature totalisant 100 %. Également non incluses sont les portes extérieures et les fenêtres, que vous devez ajouter sur le panneau Matériaux sous Extérieur – extra.

Entrez un pourcentage (0-100 %) des murs extérieurs à parement en bardeaux de fente en vinyle.

Mur pare-vent



Un mur écran en bois fait de treillis, de poteaux et d'un panneau écran qui sert aussi de pare-vent. Convient à des éléments de cloisonnement tels que de nombreux angles, coins, ouvertures, arches et autres configurations complexes typiques des maisons haut de gamme. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs.

Compris dans le coût : Les poteaux en bois, l'ossature, le treillis, le panneau écran, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non inclus dans le coût : ossature, que vous devez ajouter en utilisant les matériaux d'ossature. Lorsque l'ensemble ou une partie du mur extérieur d'une section est un mur extérieur d'ossature, vous devez aussi entrer les matériaux d'ossature totalisant 100 %. Les portes extérieures et fenêtres ne sont pas comprises non plus, vous devez les ajouter en utilisant les matériaux sous Caractéristiques extérieures.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Stuc sur charpente, personnalisé



Un plâtre de ciment peint, de qualité supérieure, utilisé comme fini de surface d'un mur extérieur et généralement appliqué à un lattis métallique fixé à un colombage. Le plâtre est composé de ciment Portland, de chaux, de sable et d'eau. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : 3 couches de stuc, le filet ou le lattis métallique, les solins, le calfeutrage, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : L'ossature, à laquelle vous devez ajouter les matériaux d'ossature. Si une partie ou tous les murs extérieurs d'une section sont des murs porteurs extérieurs, vous devez également ajouter les matériaux de charpente, pour un total de 100 %. À noter que les portes et fenêtres extérieures ne sont pas comprises.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Murs en maçonnerie

Les types de matériaux de maçonnerie extérieure disponibles sont détaillés ci-dessous. Cliquez sur une illustration pour afficher une description à l'écran. Cliquez sur le nom d'une lucarne pour passer à une description pleine page.

Saisissez le pourcentage total de chaque type de matériau de mur extérieur en maçonnerie qu'on trouve dans la maison. Entrez un pourcentage entre 0 et 100.



"Pierre, pleine, 8 po" Page 76



"Adobe" Page 77



"Demi-madrier et brique sur maçonnerie" Page 78



"Pierre, pleine, 12 po" Page 79



"Adobe, brique sur maçonnerie" Page 80



"Pierre calcaire sur maçonnerie" Page 81



"Pierre pleine, 12 po, personnalisée" Page 82




"Granit sur maçonnerie" Page 83



"Marbre sur maçonnerie" Page 84

		
<p>"Pierre, pleine, 18 po" Page 85</p>	<p>"Brique sur maçonnerie" Page 86</p>	<p>"Maçonnerie, lisse" Page 87</p>
		
<p>"Pierre pleine, 18 po, personnalisée" Page 88</p>	<p>"Brique sur maçonnerie, sur mesure" Page 89</p>	<p>"Maçonnerie, plâtre" Page 90</p>
		
<p>"Aluminium sur maçonnerie" Page 91</p>	<p>"Brique, pleine" Page 92</p>	<p>"Grès sur maçonnerie" Page 93</p>
		
<p>"Bardeau de fibre de ciment sur maçonnerie" Page 94</p>	<p>"Brique, pleine, sur mesure" Page 95</p>	<p>"Bloc gauchi" Page 96</p>
		
<p>"Parement de fibre de ciment sur maçonnerie" Page 97</p>	<p>"Grès à ciment sur maçonnerie" Page 98</p>	<p>"Roche fendue sur maçonnerie" Page 99</p>

		
<p>"Parement en clin sur maçonnerie" Page 100</p>	<p>"Grès à ciment, plein" Page 101</p>	<p>"Pierre sur maçonnerie" Page 102</p>
		
<p>"Panneau dur sur maçonnerie" Page 103</p>	<p>"Bloc en béton décoratif, peint" Page 104</p>	<p>"Pierre sur maçonnerie, personnalisée" Page 105</p>
		
<p>"Bardeaux de Nouvelle-Angleterre sur maçonnerie" Page 106</p>	<p>"Bloc de béton, peint" Page 107</p>	<p>"Pierre sur maçonnerie, surface débitée" Page 108</p>
		
<p>"Bois rond, plein" Page 109</p>	<p>"Béton, coulé sur place, 4 po à 6 po" Page 111</p>	<p>"Pierre sur maçonnerie, surface plane" Page 112</p>
		
<p>"Acier sur maçonnerie" Page 113</p>	<p>"Béton, coulé sur place, 7 po à 10 po" Page 114</p>	<p>"Pierre, pleine, 24 po" Page 115</p>

		
<p>"Vinyle sur maçonnerie" Page 116</p>	<p>"Système d'isolation par l'extérieur avec enduit mince sur maçonnerie" Page 117</p>	<p>"Pierre pleine, 24 po, personnalisée" Page 118</p>
		
<p>"Parement en bois sur maçonnerie" Page 119</p>	<p>"Pierre des champs sur maçonnerie" Page 120</p>	<p>"Stucco sur maçonnerie" Page 121</p>
		
<p>"Adobe avec stuc" Page 122</p>	<p>"Brique de verre" Page 123</p>	<p>"Carreau, argile, avec carreau creux courant" Page 124</p>
		
<p>"Bardeaux de fente en vinyle sur maçonnerie" Page 125</p>		

Pierre, pleine, 8 po



Une pierre de 8 pouces d'épaisseur comme le granit, la pierre des champs ou la pierre calcaire, qu'on trouve dans les carrières et liée par mortier de façon à offrir le support structural externe. Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : La pierre de carrière locale de 8 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100 du mur extérieur en pierre pleine de 8 pouces.

Adobe



Une brique lisse faite d'argile locale et généralement séchée au soleil. Elle est de forme et de texture brute, coulée dans le mortier et sans renforcement. On trouve l'adobe principalement dans le sud-ouest des États-Unis. Convient à des éléments de cloisonnement tels que de nombreux angles, coins, ouvertures, arches et autres configurations complexes typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La brique adobe, le mortier, les fixations murales, les solins, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Demi-madrier et brique sur maçonnerie



Un mur en blocs de béton fabriqué à partir de briques en béton creuses avec placage de briques vernissées sur mesure et parement en demi-rondins. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Les briques de béton de 8 pouces, le mortier, les fixations murales, les renforts, le revêtement en placage de briques vernissées personnalisé, le parement en demi-rondins, les solins, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre, pleine, 12 po



Une pierre de 12 pouces d'épaisseur comme le granit, la pierre des champs ou la pierre calcaire, qu'on trouve dans les carrières et liée par mortier de façon à offrir le support structural externe. Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : La pierre de carrière locale de 12 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100 du mur extérieur en pierre pleine de 12 pouces.

Adobe, brique sur maçonnerie




Mur en bloc de béton de 6 pouces avec placage extérieur de brique crue lisse de 6 pouces, faite d'argile locale séchée au soleil. La brique est de forme et texture brute coulée dans le mortier. Convient à des éléments de cloisonnement tels que de nombreux angles, coins, ouvertures, arches et autres configurations complexes typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur de support en bloc de béton avec barres d'armature, les briques d'adobe, le mortier, les fixations murales, les solins, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre calcaire sur maçonnerie

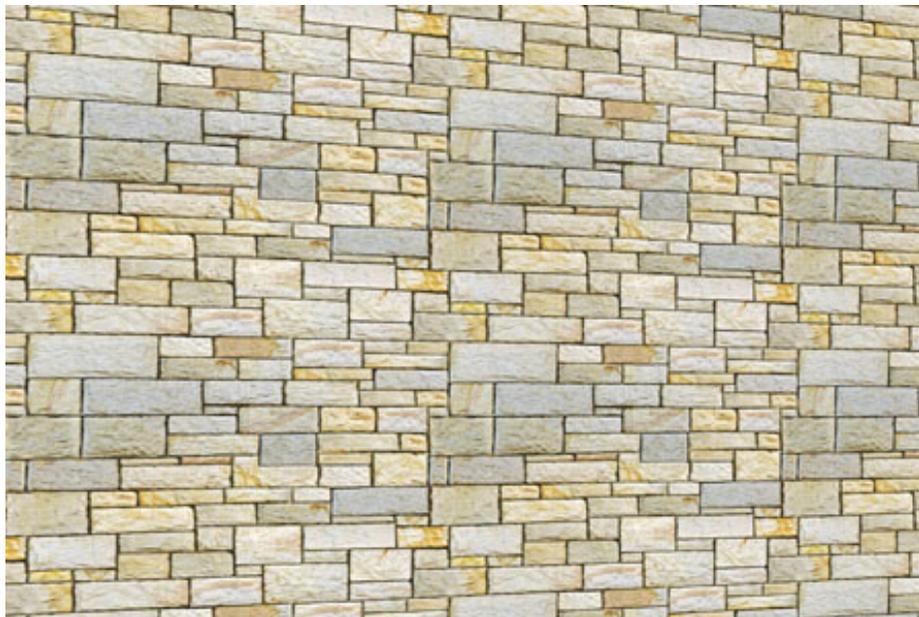

Un mur en blocs de maçonnerie de 8 pouces avec placage de pierre calcaire de 4 pouces d'épaisseur (roche sédimentaire composée principalement de carbonate de calcium) coulé dans le mortier à l'extérieur. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en blocs de maçonnerie, le parement en placage de pierre calcaire de 4 pouces d'épaisseur, les renforts, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre pleine, 12 po, personnalisée



Une pierre de 12 pouces d'épaisseur comme le granit, la pierre des champs ou la pierre calcaire, qu'on trouve dans les carrières et liée par mortier de façon à offrir le support structural externe. La pierre peut aussi avoir subi une coupe extensive au sable et un redimensionnement. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également comporter des pierres de moellon, une coloration et une texture personnalisées.

Compris dans le coût : La pierre importée de 12 pouces d'épaisseur à fini coupé au sable, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100 du mur extérieur en pierre pleine personnalisée de 12 pouces.

Granit sur maçonnerie



Un mur en blocs de maçonnerie de 8 pouces avec placage de granit pâle de texture grossière coulé dans le mortier à l'extérieur. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en maçonnerie, le revêtement en placage de granit, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Marbre sur maçonnerie



Un mur en blocs de maçonnerie de 8 pouces avec placage de marbre poli (une roche métamorphique affichant diverses couleurs et impuretés) coulé dans le mortier à l'extérieur. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en maçonnerie, le parement en placage de marbre poli, les solins, les renforts, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre, pleine, 18 po




Une pierre de 18 pouces d'épaisseur comme le granit, la pierre des champs ou la pierre calcaire, qu'on trouve dans les carrières et liée par mortier de façon à offrir le support structural externe. Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : La pierre de carrière locale de 18 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100 du mur extérieur en pierre pleine de 18 pouces.

Brique sur maçonnerie

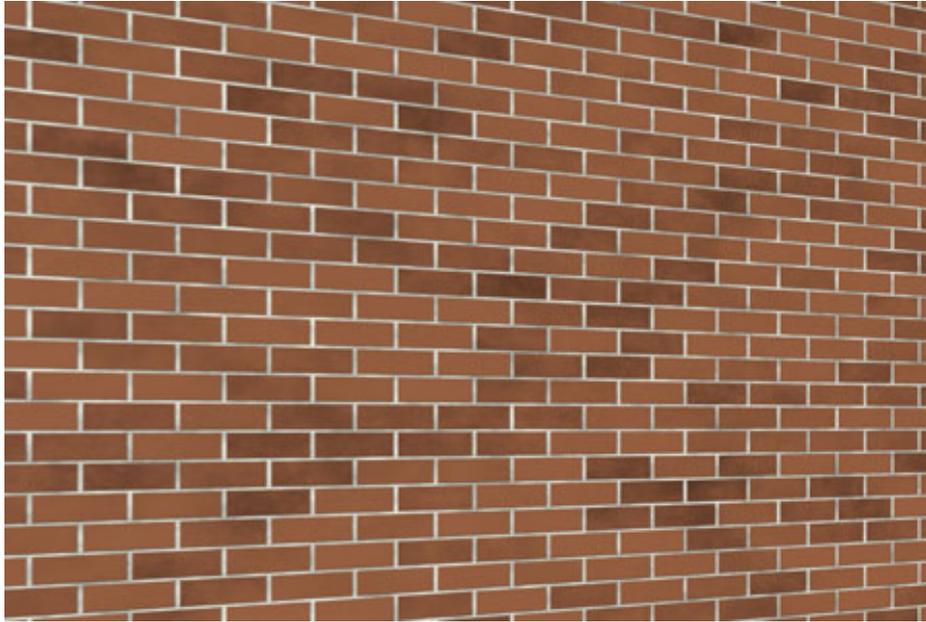

Brique à face vernissée fixées par maçonnerie à un bloc de béton armé ou à un mur de renforcement en maçonnerie. La brique n'est qu'ornementale, elle n'offre aucun support structural au bâtiment. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Le mur en blocs de maçonnerie, les briques vernissées, le renforcement, les fixations murales, les solins, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Maçonnerie, lisse



Un mur en blocs de maçonnerie fabriqué à partir de briques en béton creuses avec renforts coulés dans le mortier. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Les briques de maçonnerie de 8 pouces d'épaisseur, le mortier, les renforts, les solins, les fixations murales, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre pleine, 18 po, personnalisée



Une pierre de 18 pouces d'épaisseur comme le granit, la pierre des champs ou la pierre calcaire, qu'on trouve dans les carrières et liée par mortier de façon à offrir le support structural externe. La pierre peut aussi avoir subi une coupe extensive au sable et un redimensionnement. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également comporter des pierres de moellon, une coloration et une texture personnalisées.

Compris dans le coût : La pierre importée de 18 pouces d'épaisseur à fini coupé au sable, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100 du mur extérieur en pierre pleine personnalisée de 18 pouces.

Brique sur maçonnerie, sur mesure



Brique à face vernissée de haute qualité fixées par maçonnerie à des blocs de béton armé ou à un mur de renforcement en maçonnerie. La brique n'est qu'ornementale, elle n'offre aucun support structural au bâtiment. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs et textures personnalisées.

Compris dans le coût : Le mur en blocs de maçonnerie, les briques vernissées de haute qualité, le renforcement, les fixations murales, les solins, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Maçonnerie, plâtre



Cloison intérieure constituée de blocs de maçonnerie plâtrés avec 2 couches de stucco, peints puis scellés pour fournir une surface lisse pour permettre l'application d'un fini. Convient à des éléments de cloisonnement uniques tels que de nombreux angles, coins, ouvertures, arches et autres configurations complexes.

Compris dans le coût : les blocs de maçonnerie, le mortier, les 2 couches de stucco, la peinture, l'agent de scellement et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : revêtements muraux non inclus. Inclut la peinture et l'agent de scellement seulement. Si d'autres revêtements muraux ont été appliqués sur les murs en maçonnerie plâtrés, ils doivent être saisis dans les revêtements muraux.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Aluminium sur maçonnerie




Parement en aluminium disposé de façon à se chevaucher ou en biseau, horizontalement ou verticalement sur le mur extérieur (bloc de béton ou béton coulé). Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Le parement en aluminium, le mur extérieur en maçonnerie pleine, les bandes de treillage, le papier de construction, les solins, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le pourcentage, qui doit se situer entre 0 et 100, de parement d'aluminium sur les murs extérieurs en maçonnerie.

Brique, pleine

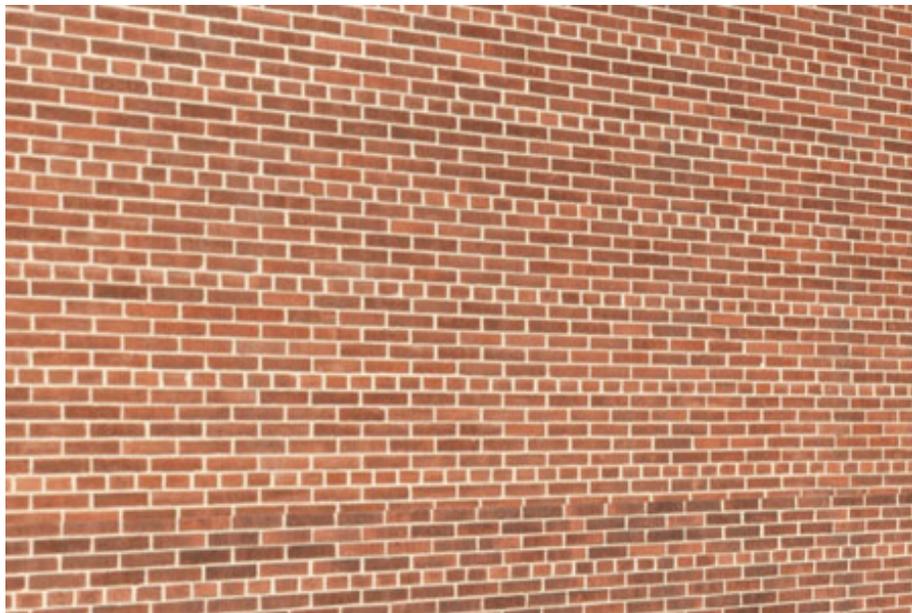

C'est un mur en brique pleine, de deux rangées d'épaisseur, avec épaisseurs de mortier variables selon les exigences structurales. Ce mur est fait de briques pleines et est utilisé pour le support structural et le soutien de charge. Convient à des éléments de cloisonnement tels que de nombreux angles, coins, ouvertures, arches et autres configurations complexes typiques des maisons haut de gamme. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi comprendre des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Le mur en briques vernissées, le renforcement, les fixations murales, les solins, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Grès sur maçonnerie



Un mur en bloc de maçonnerie de 8 pouces avec placage extérieur de 4 pouces d'épaisseur en grès (roche sédimentaire principalement composée de grains de sable) coulé dans le mortier. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en blocs de maçonnerie, le parement en placage de pierre en grès de 4 pouces d'épaisseur, les renforts, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Bardeau de fibre de ciment sur maçonnerie



Faits de ciment, sable, fibre cellulosique et minéraux, les bardeaux sont formés de plaques de 0,25 po d'épaisseur, pour 18 po de longueur et 6 po à 12 po de largeur, disposées en couches superposées sur un mur extérieur en maçonnerie pleine (blocs ou béton coulé). Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Les bardeaux de fibre de ciment, le mur extérieur en maçonnerie pleine, les bandes de treillage, le papier de construction, les solins, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le pourcentage, qui doit se situer entre 0 et 100, de bardeaux en fibre de ciment sur les murs extérieurs en maçonnerie.

Brique, pleine, sur mesure



C'est un mur en brique pleine de haute qualité, de deux rangées d'épaisseur, avec épaisseurs de mortier variables selon les exigences structurales. Ce mur est fait de briques pleines et est utilisé pour le support structural et le soutien de charge. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Le mur en briques vernissées de haute qualité, le renforcement, les fixations murales, les solins, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Bloc gauchi



Maçonnerie de béton sortie du moule avant d'être complètement durcie pour lui conférer un aspect légèrement inégal. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Les blocs gauchis, le renforcement, les solins, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement de fibre de ciment sur maçonnerie



Parement fait de ciment, sable, fibre de cellulose et minéraux. On le trouve généralement en feuilles de 5/16 po d'épaisseur pour 12 po de longueur et 5 à 12 po de largeur. Le parement est disposé selon un motif chevauché sur un mur extérieur en maçonnerie pleine (bloc de béton ou béton coulé). Le parement en fibre de ciment ressemble généralement à un parement en bois ou en clin traditionnel. Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Le parement en fibre de ciment, le mur extérieur en maçonnerie pleine, les bandes de treillage, le papier de construction, les solins, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le pourcentage, qui doit se situer entre 0 et 100, de bardeaux en fibre de ciment sur les murs extérieurs en maçonnerie.

Grès à ciment sur maçonnerie



Un mur en bloc de béton de 8 pouces avec placage extérieur de 4 pouces d'épaisseur en pierre brun foncé ou brun rouge coulé dans le mortier. On trouve le grès à ciment principalement dans l'est des États-Unis. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en maçonnerie, le placage de grès à ciment, les solins, les fixations murales, le grillage métallique, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Roche fendue sur maçonnerie



Un mur en bloc de maçonnerie de 8 pouces avec placage extérieur de 4 pouces d'épaisseur en pierres de type roche fendue coulé dans le mortier. La pierre de type roche fendue fait référence à une pierre qui a été séparée d'un bloc plutôt que sciée. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en bloc de maçonnerie, le placage de pierres de type roche fendue de 4 pouces, les solins, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Parement en clin sur maçonnerie



Parement en clin en bois appliqué horizontalement avec le grain sur le sens de la longueur, disposé sur un mur extérieur en maçonnerie pleine (bloc de béton ou béton coulé). Planches débitées sur quartier, coniques dans leur épaisseur pour faciliter le chevauchement. La section la plus épaisse de la planche se trouve dans la partie inférieure. Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Le parement à clin en bois, le mur extérieur en maçonnerie pleine, les bandes de treillage, la peinture, le papier de construction, les solins, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le pourcentage, qui doit se situer entre 0 et 100, de panneaux de clin sur les murs extérieurs en maçonnerie.

Grès à ciment, plein



Murs extérieurs en calcaire, généralement brun foncé ou rouge brun coulés dans le mortier. Typique des maisons bâties au 19e siècle dans les zones de l'est et du Midwest des États-Unis. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Les murs en grès à ciment plein, les solins, les fixations murales, le grillage métallique, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre sur maçonnerie



Placage de pierre comme le granit, la pierre des champs ou la pierre calcaire qu'on trouve dans les carrières, pour être ensuite ancré à un mur de bloc de maçonnerie. La pierre n'est qu'ornementale, elle n'offre aucun support structural au bâtiment. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs et textures personnalisées.

Compris dans le coût : Le mur en maçonnerie, le placage de pierres de carrière de 4 pouces, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Panneau dur sur maçonnerie



Parement en bois dur disposé de façon à se chevaucher ou en biseau, horizontalement ou verticalement sur le mur extérieur (bloc de béton ou béton coulé). Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Le parement en bois dur, le mur extérieur en maçonnerie pleine, la peinture ou la teinture, les bandes de treillage, le papier de construction, les solins, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le pourcentage, qui doit se situer entre 0 et 100, en bois dur sur les murs extérieurs en maçonnerie.

Bloc en béton décoratif, peint



Mur en bloc de maçonnerie vernissé décoratif, avec un plâtre de maçonnerie au fini peint. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en bloc de maçonnerie, le revêtement en placage décoratif, le plâtre, le renforcement, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre sur maçonnerie, personnalisée



Placage de pierre importée, de carrière ou trouvée dans une région autre que celle où elle sera utilisée, puis lié par mortier et ancré à un mur à ossature. La pierre peut aussi avoir subi une coupe extensive au sable et un redimensionnement. La pierre n'est qu'ornementale, elle n'offre aucun support structural au bâtiment. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également comporter des pierres de moellon, une coloration et une texture personnalisées.

Compris dans le coût : Le mur en maçonnerie, le placage de pierres importées de 4 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Bardeaux de Nouvelle-Angleterre sur maçonnerie



Bardeaux de pin de la Nouvelle-Angleterre disposés selon un motif superposé sur un mur extérieur en maçonnerie pleine (blocs ou béton coulé).

Compris dans le coût : Les bardeaux de Nouvelle-Angleterre, le mur extérieur en maçonnerie pleine, la peinture ou la teinture, les bandes de treillage, le papier de construction, les solins, le calfeutrage, l'isolation, les fenêtres, les portes et la main-d'œuvre.

Entrez le pourcentage de bardeaux de Nouvelle-Angleterre sur les murs extérieurs en maçonnerie.

Bloc de béton, peint




Mur en bloc de maçonnerie plein, au fini peint. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en bloc de maçonnerie, le renforcement, les fixations murales, le mortier, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre sur maçonnerie, surface débitée

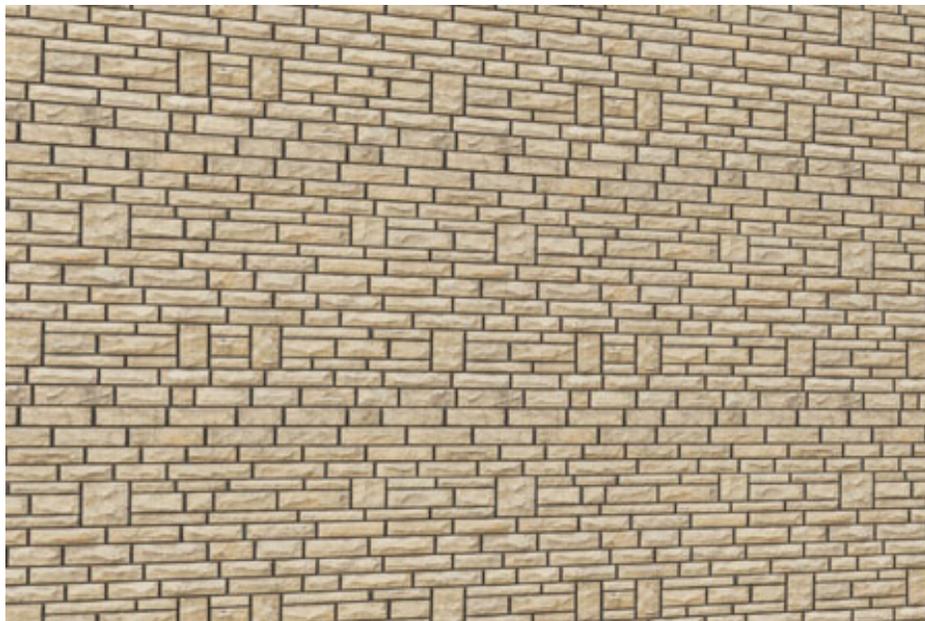

Un mur en bloc de maçonnerie de 8 pouces avec placage extérieur de 4 pouces d'épaisseur en pierres à surface débitée coulé dans le mortier. Le placage de pierre à surface débitée est un placage de pierres découpées à partir d'un bloc plutôt que pelées, tranchées ou fendues. Sa surface, généralement brute, est plus pleine et plus dispendieuse à produire. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en maçonnerie, le placage de pierres débitées de 4 pouces, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Bois rond, plein



Mur extérieur en bois plein, fait de rondins de 8 à 12 po de diamètre, visibles de l'extérieur et de l'intérieur de la maison. Ce matériau n'est destiné qu'aux murs extérieurs en bois plein, lesquels sont des murs porteurs, de sorte qu'il n'y a donc pas d'autre charpente extérieure. L'espace entre chaque rondin est calfeutré de façon à être étanche. Les rondins peuvent être de n'importe quelle espèce de bois. Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs.

Remarque : Il ne faut pas confondre un parement en rondins avec une véritable construction en rondins, laquelle possède généralement des murs extérieurs pleins en rondins, dont les rondins sont visibles à l'extérieur et à l'intérieur de la maison, ce qui s'applique aussi aux cloisons et aux autres éléments de construction, également en rondins. Ce matériau ne comprend pas les cloisons en rondins et les autres éléments architecturaux faisant qu'il s'agit d'une véritable maison en rondins.

Compris dans le coût : Les murs extérieurs en bois plein (avec rondins visibles de l'intérieur et de l'extérieur de la maison), la teinture et/ou le scellant, les solins, le calfeutrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre d'installation.

Non compris dans le coût : Portes extérieures et fenêtres

Entrez le pourcentage, qui doit se situer entre 0 et 100, de murs extérieurs pleins en rondins.

Béton, coulé sur place, 4 po à 6 po



Mur de béton coulé sur place, de 4 po à 6 po Le mur se crée au départ par des coffrages disposés aux endroits où se trouvera le mur, puis un mélange de béton - fait sur place ou apporté par des camions - est coulé dans les coffrages. Une fois coulé, le mur ne peut plus être déplacé. Le produit fini peut ressembler à de la pierre, de la brique ou du bois. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Inclus dans le coût : les coffrages, les attaches de coffrage, le composé de décoffrage, le renforcement, le mur de béton coulé sur place, la disposition, la distribution et la consolidation du mélange de béton frais à l'aide d'un vibreur, la finition, le décoffrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre sur maçonnerie, surface plane




Un mur en blocs de maçonnerie de 8 pouces avec placage extérieur de 4 pouces d'épaisseur en pierres à surface plane coulé dans le mortier. La pierre à surface plane fait référence à la surface naturelle de la pierre taillée, offrant une apparence rustique et naturelle. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en bloc de maçonnerie, le placage de pierres à surface plane de 4 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Acier sur maçonnerie

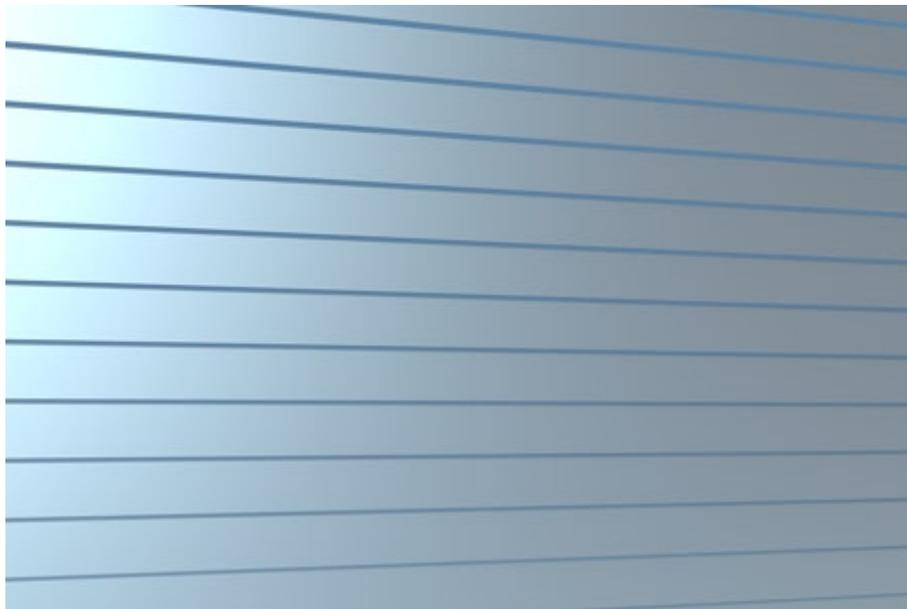

Parement en acier disposé de façon à se chevaucher ou en biseau, horizontalement ou verticalement sur le mur extérieur (bloc de béton ou béton coulé). Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Le parement en acier, le mur extérieur en maçonnerie pleine, les bandes de treillage, le papier de construction, les solins, le calfeutrage, l'isolation, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le pourcentage, qui doit se situer entre 0 et 100, d'acier sur les murs extérieurs en maçonnerie.

Béton, coulé sur place, 7 po à 10 po



Mur de béton coulé sur place, de 7 po à 10 po Le mur se crée au départ par des coffrages disposés aux endroits où se trouvera le mur, puis un mélange de béton - fait sur place ou apporté par des camions - est coulé dans les coffrages. Une fois coulé, le mur ne peut plus être déplacé. Le produit fini peut ressembler à de la pierre, de la brique ou du bois. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Inclus dans le coût : les coffrages, les attaches de coffrage, le composé de décoffrage, le renforcement, le mur de béton coulé sur place, la disposition, la distribution et la consolidation du mélange de béton frais à l'aide d'un vibreur, la finition, le décoffrage, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre, pleine, 24 po



Une pierre de 24 pouces d'épaisseur comme le granit, la pierre des champs ou la pierre calcaire, qu'on trouve dans les carrières et liée par mortier de façon à offrir le support structural externe. Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : La pierre de carrière locale de 24 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100 du mur extérieur en pierre pleine de 24 pouces.

Vinyle sur maçonnerie




Parement en vinyle disposé de façon à se chevaucher ou en biseau, horizontalement ou verticalement sur le mur extérieur (bloc de béton ou béton coulé). Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Le parement en vinyle, le mur extérieur en maçonnerie pleine, les bandes de treillage, le papier de construction, les solins, le calfeutrage, l'isolation, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le pourcentage, qui doit se situer entre 0 et 100, de vinyle sur les murs extérieurs en maçonnerie.

Système d'isolation par l'extérieur avec enduit mince sur maçonnerie

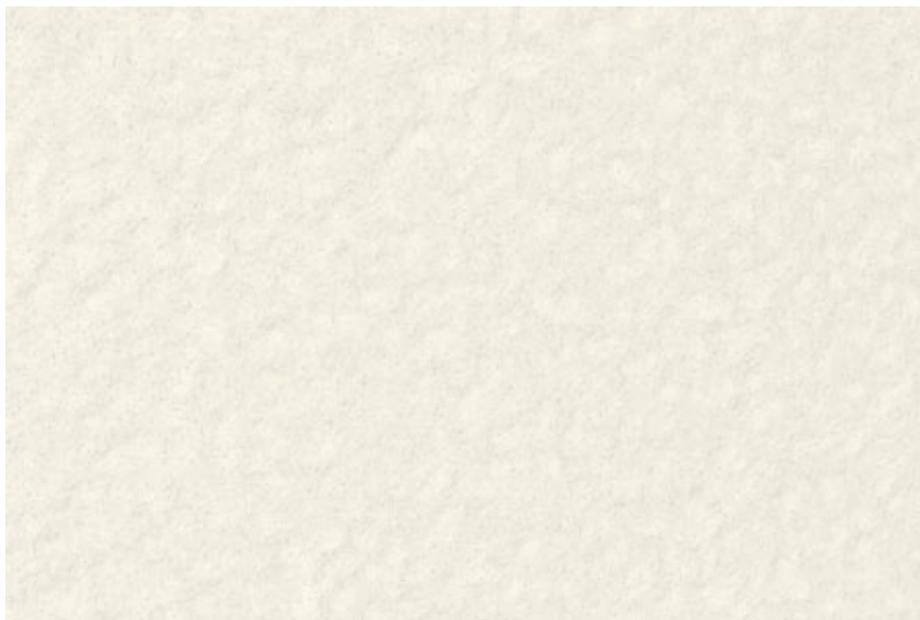

Le système d'isolation par l'extérieur avec enduit de finition (EIFS) est un système de revêtement des murs extérieurs qui ressemble au stuc. Il est composé d'un substrat recouvert d'une planche isolante en mousse, d'un treillis d'armature, d'une couche de base et d'une couche de finition de stuc synthétique appliquée sur un mur en maçonnerie. On le trouve sous plusieurs noms dans le commerce, par exemple Dryvit, Insul-Crete, R-Wall, Powerwall et Sure-Wall. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le recouvrement pour les murs extérieurs, une planche de polystyrène haute densité de 4 pouces, les fixations adhésives (mastic) et/ou mécaniques, la couche de base avec treillis d'armature, la couche de fini polymère acrylique, les solins, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Pierre pleine, 24 po, personnalisée



Une pierre de 24 pouces d'épaisseur comme le granit, la pierre des champs ou la pierre calcaire, qu'on trouve dans les carrières et liée par mortier de façon à offrir le support structural externe. La pierre peut aussi avoir subi une coupe extensive au sable et un redimensionnement. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également comporter des pierres de moellon, une coloration et une texture personnalisées.

Compris dans le coût : La pierre importée de 24 pouces d'épaisseur à fini coupé au sable, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100 du mur extérieur en pierre pleine personnalisée de 24 pouces.

Parement en bois sur maçonnerie



Parement en bois disposé de façon à se chevaucher ou en biseau, horizontalement ou verticalement sur le mur extérieur (bloc de béton ou béton coulé). Tient compte d'une conception de maison unique. Comprend les coins, la fenestration et les ouvertures uniques de fenêtre et de porte lors de la pose des matériaux de murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : Le parement en bois, le mur extérieur en maçonnerie pleine, les bandes de treillage, le papier de construction, les solins, le calfeutrage, l'isolation, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le pourcentage, qui doit se situer entre 0 et 100, de parement en bois sur les murs extérieurs en maçonnerie.

Pierre des champs sur maçonnerie



Un mur en bloc de maçonnerie de 8 pouces avec placage extérieur de 4 pouces d'épaisseur en pierres irrégulières appelées pierres des champs coulé dans le mortier. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en bloc de maçonnerie, le placage de pierres irrégulières naturelles de 4 pouces d'épaisseur, les solins, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Stucco sur maçonnerie




Plâtre au ciment utilisé comme fini de surface d'un mur extérieur et généralement appliqué sur une base de bloc de béton. Le plâtre est composé de ciment Portland, de chaux, de sable et d'eau. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en blocs de maçonnerie, 2 couches de stuc, les solins, le calfeutrage, la peinture, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Adobe avec stuc

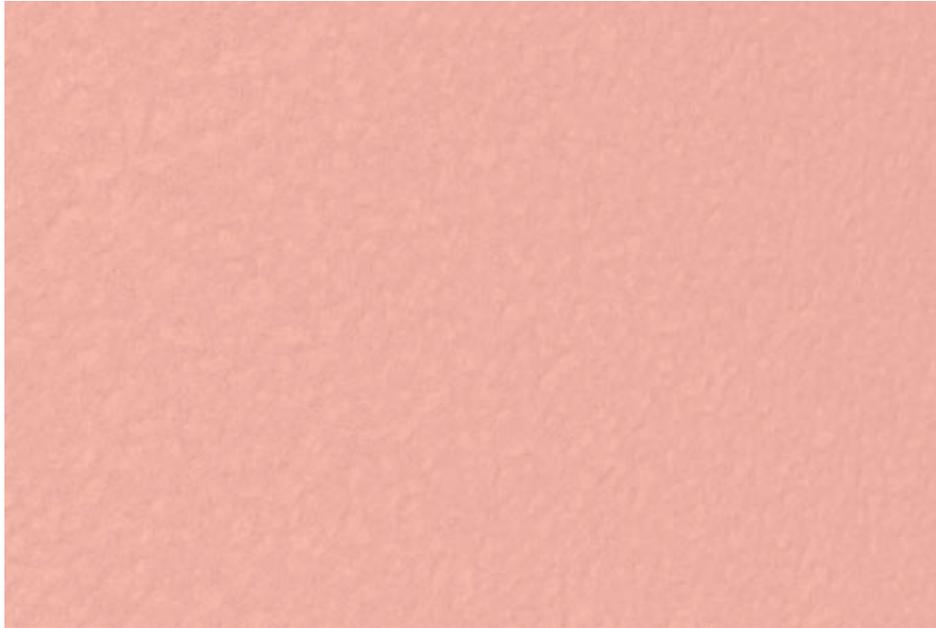


Une brique lisse faite d'argile locale alumineuse et généralement séchée au soleil. Elle est de forme et de texture brute, coulée dans le mortier, sans renforcement et recouverte de stuc (ciment de Portland et sable) appliqué sur des briques adobe. On trouve l'adobe principalement dans le sud-ouest des États-Unis. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi comprendre des couleurs personnalisées.

Compris dans le coût : La brique d'adobe, le stuc, le mortier, les fixations murales, les solins, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100 de la maison, avec murs extérieurs en brique d'adobe et stuc.

Brique de verre

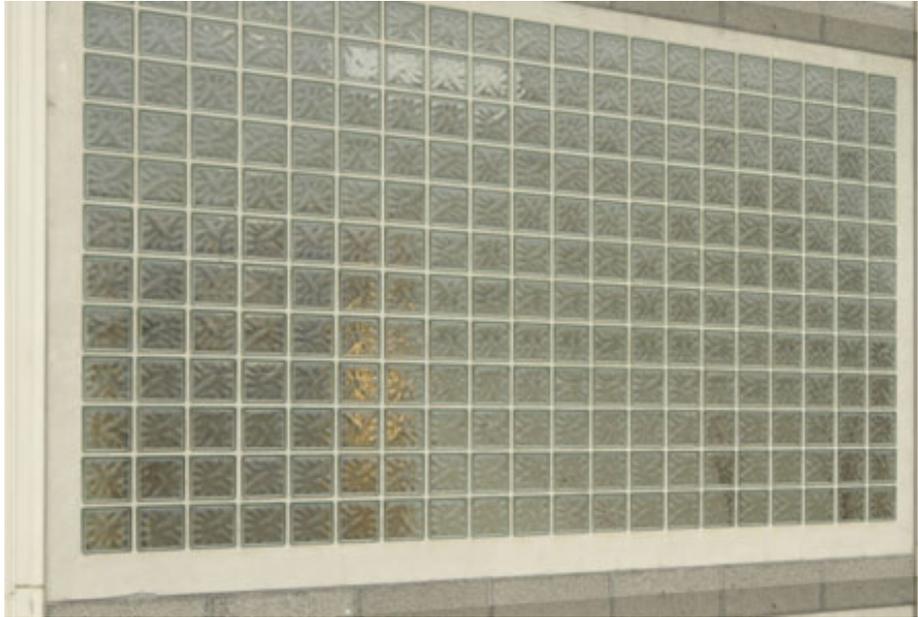


Blocs de verre martelé réfléchissant de 12 po x 12 po x 4 po coulés dans des murs porteurs ou murs de maçonnerie dans le but de fournir un éclairage diffus. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Les blocs de verre réfléchissant de 12 po x 12 po x 4 po, les fixations murales, le mortier, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Carreau, argile, avec carreau creux courant

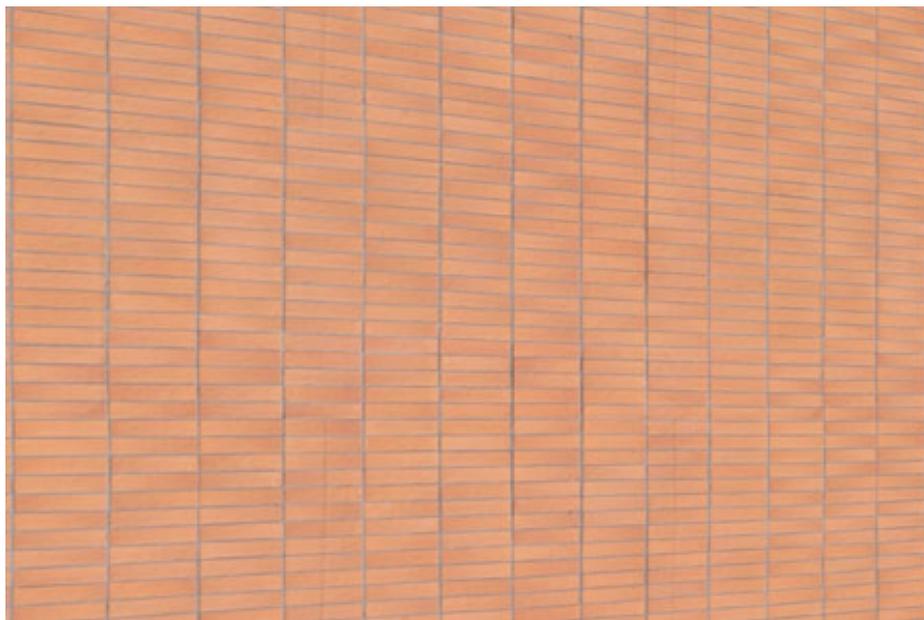

Mur en bloc de maçonnerie avec parement en placage de tuiles d'argile coulé dans le mortier et ancré au mur en bloc de maçonnerie. Le placage en tuiles d'argile ne sert que d'ornement. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en bloc de maçonnerie, le placage de tuiles d'argile, les solins, les fixations murales, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Bardeaux de fente en vinyle sur maçonnerie



Panneaux de parement en bardeaux de fente en vinyle massifs de haute qualité posés horizontalement ou verticalement sur un mur extérieur en maçonnerie pleine (bloc de béton ou béton coulé). Les panneaux de parement en vinyle ont pour objet d'imiter l'aspect de bardeaux en bois. Suppose pour les murs extérieurs des attributs de conception tels que de nombreux coins, formes et ouvertures de fenêtre et de porte lors de l'installation des matériaux des murs extérieurs. Peut aussi inclure des couleurs personnalisées.

Inclus dans le coût : panneaux de parement en bardeaux de fente en vinyle massif, mur extérieur en maçonnerie pleine, tasseaux, papier de construction, solins, calfeutrage, isolation, échafaudages si nécessaire et main-d'œuvre pour l'installation.

Non incluses dans le coût : portes extérieures et les fenêtres, que vous devez ajouter sur le panneau Matériaux sous Extérieur – extra.

Entrez un pourcentage (0-100 %) des bardeaux de fente en vinyle sur murs extérieurs en maçonnerie.

Mur - spécialités

Les éléments muraux spécialisés offerts sont détaillés ci-dessous.

Saisissez la dimension linéaire totale en pieds, la superficie totale en pieds carrés, ou le pourcentage total de chaque type de mur extérieur de spécialité qu'on trouve dans la maison.

"Détachable, treillis sur charpente" Page 128	"Stuc, (EIFS) relief sur panneau" Page 142
"Détachable, maçonnerie non armée" Page 129	"Fini en stuc, coffrage coulé sur place" Page 143
"Couronnement" Page 130	"Carreau, céramique, mosaïque" Page 144
"Porte, pliante en verre/coulissante enclouonnée" Page 131	"Boiserie/moulure, dentelle de bois, 18 po" Page 145
"Issue de secours" Page 132	"Boiserie/moulure, dentelle en bois, 18 po, %" Page 146
"Peinture uniquement" Page 133	"Boiserie/moulure, dentelle de bois, 24 po" Page 147
"Œuvre d'art, bois" Page 134	"Boiserie/moulure, dentelle en bois, 24 po, %" Page 148
"Volets, tempête/de protection, à enroulement" Page 135	"Boiserie/moulure, dentelle de bois, 36 po" Page 149
"Plinthe extérieure, flanc de colline" Page 136	"Boiserie/moulure, dentelle en bois, 36 po, %" Page 150
"Plinthe extérieure, maçonnerie" Page 137	"Boiserie/moulure, maçonnerie" Page 151
"Plinthe extérieure, stuc sur charpente" Page 138	"Boiserie/moulure, pierre" Page 152
"Plinthe extérieure, stuc sur maçonnerie" Page 139	"Boiserie/moulure, bois" Page 153
"Plinthe extérieure, parement en bois" Page 140	"Pan de verre" Page 154

"Teinture uniquement" Page
141

Détachable, treillis sur charpente

Mur à ossature en bois de 24 po ou plus au centre avec treillis ou revêtement en bois d'une épaisseur inférieure à 1/2 po. Le mur est également composé de montants de 2 po x 4 po conçus pour ne causer aucun dommage, déplacement ou effondrement à une structure surélevée ou à une fondation en cas de défaillance causée par des vents violents, de l'eau ou toute autre pression externe placée contre eux. Ce type de construction est généralement connu sous le nom de mur détachable; on le trouve normalement au rez-de-chaussée d'une maison surélevée ou structure dans une région côtière, une région à risque d'inondation ou une zone sensible à la crue des eaux.

Compris dans le coût : Colombages de 2 po x 4 po ou moins placés sur un centre de 24 po ou plus, treillis de 1/2 po ou revêtement plus petit, haut simple, lisses basses, fixations et main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, pour un total qui doit se situer entre 0 et 20 000 de la zone du mur extérieur de la maison construite en treillis sur les murs détachables.

Détachable, maçonnerie non armée

Un mur en bloc de maçonnerie non renforcé de moins de 8 po d'épaisseur construit en unités de maçonnerie de béton creux. Le mur est conçu pour rompre au niveau des joints de mortier sans causer aucun dommage, déplacement ou effondrement à une structure surélevée ou à une fondation en cas de défaillance causée par des vents violents, de l'eau ou toute autre pression externe placée contre lui. Ce type de construction est généralement connu sous le nom de mur détachable; on le trouve normalement au rez-de-chaussée d'une maison surélevée ou structure dans une région côtière, une région à risque d'inondation ou une zone sensible à la crue des eaux.

Compris dans le coût : Unités de maçonnerie de béton de 8 po d'épaisseur, mortier standard pour les fixations aux membrures verticales de la fondation et aux poutres de planchers et main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, pour un total qui doit se situer entre 0 et 20 000 de la zone du mur extérieur faite en murs détachables de maçonnerie non renforcée de la maison.

Couronnement

Couronnement/revêtement en métal, béton préfabriqué, maçonnerie ou pierre appliqués sur le haut d'un mur, généralement incliné pour permettre à l'eau de s'écouler et donner une apparence finie. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le couronnement en béton préfabriqué, le mortier et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la dimension linéaire totale en pieds du couronnement, pour un résultat qui se situe entre 0 et 10 000.

Porte, pliante en verre/coulissante enclouée

Porte/mur escamotable en verre qui se replie dans une zone de remisage de la division ou du mur extérieur comme une porte coulissante enclouée.

Compris dans le coût : Mur escamotable, châssis avec panneau de verre, rail, moteur pour fermeture et ouverture du mur, fixations, quincaillerie, calfeutrage au besoin et main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale couverte par les portes/murs escamotables/verre qu'on trouve dans la maison, en pieds carrés, pour un total entre 0 et 1 000.

Issue de secours

Un escalier (souvent à l'extérieur d'un bâtiment) qui permet une sortie d'urgence en cas d'incendie ou de toute autre urgence, lorsqu'une sortie par voie ordinaire ne peut être effectuée.

Compris dans le coût : Le système d'issue de secours par échelle et plateforme préfabriquées, les supports de fixation, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le nombre total d'issues de secours, entre 0 et 10.

Peinture uniquement

Matériau de revêtement mural liquide de haute qualité fait de pigments d'huile, de latex, de dissolvant ou d'eau et utilisé pour colorer ou décorer une surface. Convient aux finis et conceptions personnalisés aussi bien qu'aux configurations murales complexes.

Compris dans le coût : une couche d'apprêt, deux couches de fini et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Œuvre d'art, bois

Une représentation visuelle en bois (d'un objet, d'une scène, d'une personne, d'une abstraction ou d'un autre objet) reproduite sur la surface extérieure d'une structure. Peut comporter plus d'un type de bois, de coupe, de grain, etc. pour obtenir l'apparence désirée. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Œuvre d'art en bois, adhésif et/ou fixations, peinture et/ou teinture, polyuréthane et main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez le nombre de pieds carrés de l'œuvre d'art en bois sur la maison.

Volets, tempête/de protection, à enroulement

Volet de protection super résistant en métal à l'épreuve des tempêtes, utilisé pour protéger les fenêtres, les portes et autres ouvertures murales. Le volet offre une barrière physique contre les entrées forcées, les vents élevés, la pluie et les débris en mouvement tout en protégeant la porte ou la fenêtre contre les bris. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi inclure un design et/ou des dimensions personnalisés.

Compris dans le coût : Les volets à enroulement à l'épreuve des tempêtes et de protection, les supports de fixation, la glissière latérale, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les volets de protection à l'épreuve des tempêtes qu'on trouve dans la propriété.

Plinthe extérieure, flanc de colline

Recouvrement de mur extérieur qui entoure et recouvre la zone de fondation de la maison ouverte ou exposée (piliers/pieux). S'applique généralement aux maisons bâties à flanc de colline. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également contenir du cèdre principalement pâle et sans nœuds.

Compris dans le coût : Plinthe extérieure en cèdre, ossature, fixations et/ou quincaillerie et main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 10 000, de la zone couverte par la plinthe extérieure pour maison à flanc de colline.

Plinthe extérieure, maçonnerie

Mur en bloc de maçonnerie de 8 po qui entoure et recouvre la zone de fondation de la maison ouverte ou exposée (piliers/pieux). S'applique généralement aux maisons bâties à flanc de colline. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Blocs de maçonnerie de 8 po, renforcement, produit d'étanchéité en béton et mortier et main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 10 000, de la zone couverte par la plinthe extérieure en maçonnerie.

Plinthe extérieure, stuc sur charpente

Mur à ossature en bois avec recouvrement de stuc qui entoure et recouvre la zone de fondation de la maison ouverte ou exposée (piliers/pieux). S'applique généralement aux maisons bâties à flanc de colline. Le stuc est un plâtre au ciment utilisé comme fini de surface d'un mur extérieur et généralement appliqué à un lattis métallique fixé à une base de mur. Le plâtre est composé de ciment Portland, de chaux, de sable et d'eau. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La charpente, le pare-vapeur/feutre, le stuc, le filet ou le lattis métallique, les couches de stuc fini et éraflé, les fixations, le calfeutrage, la peinture à solins et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 10 000, de la zone couverte par la plinthe extérieure en stuc.

Plinthe extérieure, stuc sur maçonnerie

Mur en bloc de maçonnerie de 8 po à revêtement de stuc, qui entoure et recouvre la zone de fondation de la maison ouverte ou exposée (piliers/pieux). S'applique généralement aux maisons bâties à flanc de colline. Le stuc est un plâtre au ciment utilisé comme fini de surface d'un mur extérieur et généralement appliqué sur une base de bloc de maçonnerie. Le plâtre est composé de ciment Portland, de chaux, de sable et d'eau. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Le mur en bloc de maçonnerie, 2 couches de stuc, les solins, le calfeutrage, la peinture et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 10 000, de la zone couverte par la plinthe extérieure en stuc.

Plinthe extérieure, parement en bois

Parement en bois teint ou peint appliqué sur un mur à ossature en bois, qui entoure et recouvre la zone de fondation de la maison ouverte ou exposée (piliers/pieux). S'applique généralement aux maisons bâties à flanc de colline. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut également contenir une plinthe en bois principalement pâle et sans nœuds.

Compris dans le coût : L'ossature, le pare-vapeur/feutre, les fixations du parement en bois, les solins, le calfeutrage, la peinture ou la teinture et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 10 000, de la zone couverte par la plinthe extérieure en bois.

Teinture uniquement

Un agent de coloration dans un agent dissolvant. Lorsqu'elle est appliquée au bois ou à un autre matériau similaire, la teinture pénètre et colore le matériau. La teinture appliquée aux murs en bois. Convient aux finis et conceptions personnalisés aussi bien qu'aux configurations murales complexes.

Compris dans le coût : Deux couches de teinture et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Stuc, (EIFS) relief sur panneau

Le système préfabriqué d'isolation par l'extérieur avec enduit de finition (EIFS) est un système de revêtement des murs extérieurs qui ressemble au stuc. Il est composé d'un substrat recouvert d'une planche isolante en mousse, d'un treillis d'armature, d'une couche de base et d'une couche de finition de stuc synthétique appliquée sur un mur de colombages. On le trouve sous plusieurs noms dans le commerce, par exemple Dryvit, Insul-Crete, R-Wall, Powerwall et Sure-Wall. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Les panneaux de 4 po EIFS préfabriqués de planches d'isolation en mousse de polystyrène expansé, la couche de base de stuc synthétique, la couche de fini polymère acrylique, les solins, les échafaudages si besoin est et la main-d'œuvre pour l'installation.

Saisissez un nombre de pieds carrés, qui doit se situer entre 0 et 10 000, de panneaux EIFS avec stuc de la maison.

Finis en stuc, coffrage coulé sur place

Le mur extérieur est fait de béton dans un coffrage permanent coulé sur place avec un fini stuc. Également connu sous le nom de coffrage à béton isolant ou IFC, le mur est composé de coffrages en polystyrène remplis de béton isolant qui restent en place et font partie intégrante du mur une fois le béton coulé. Le stuc est un plâtre au ciment utilisé comme fini de surface d'un mur extérieur et généralement appliqué sur un substrat comme une ossature en bois, une base de bloc de maçonnerie ou des coffrages coulés sur place. Le plâtre est composé de ciment Portland, de chaux, de sable et d'eau. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : Les coffrages à béton en polystyrène isolé avec cœur de 8 po, les entretoises, le renforcement, le béton, le stuc et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage qui doit se situer entre 0 et 100 des coffrages coulés sur place qu'on trouve dans la propriété.

Carreau, céramique, mosaïque

De petits carreaux de céramique de couleurs variées qui sont appliqués au mur selon un motif précis. Les carreaux sont disposés dans un lit de mortier et un coulis est appliqué sur les joints. Généralement, les carreaux sont posés sur des feuilles pour faciliter leur mise en place. Les carreaux de mosaïque sont offerts dans une vaste gamme de dimensions, formes et finis. Le coût représente une moyenne de ces styles. Suppose des finis et conceptions personnalisés ainsi que des configurations de divisions complexes.

Compris dans le coût : les carreaux en céramique pour mosaïque de couleurs assorties, la base en ciment de Portland, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le nombre total de carreaux de céramique pour mosaïque en pieds carrés, pour un total entre 0 et 1 000.

Boiserie/moulure, dentelle de bois, 18 po

Boiserie ou moulure en bois détaillée et élaborée de 18 po de largeur appliquée sur le mur extérieur dans un motif décoratif qui a l'apparence d'une maison de pain d'épices. Ce type de boiserie se trouve généralement sur les maisons de style Victorien. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La boiserie/moulure, la peinture ou la teinture, les fixations et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la dimension linéaire totale en pieds, entre 0 et 10 000, de la zone couverte par la boiserie/moulure.

Boiserie/moulure, dentelle en bois, 18 po, %

Boiserie ou moulure en bois détaillée et élaborée de 18 po de largeur appliquée sur le mur extérieur dans un motif décoratif qui a l'apparence d'une maison de pain d'épices. Ce type de boiserie se trouve généralement sur les maisons de style Victorien. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La boiserie/moulure, la peinture ou la teinture, les fixations et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le pourcentage, qui devra se situer entre 0 et 100, de la zone extérieure recouverte d'une boiserie/moulure de type pain d'épice.

Boiserie/moulure, dentelle de bois, 24 po

Boiserie ou moulure en bois détaillée et élaborée de 24 po de largeur appliquée sur le mur extérieur dans un motif décoratif qui a l'apparence d'une maison de pain d'épices. Ce type de boiserie se trouve généralement sur les maisons à ornementation de style Victorien. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La boiserie/moulure, la peinture ou la teinture, les fixations et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la dimension linéaire totale en pieds de la boiserie/moulure de type pain d'épice de 24 po.

Boiserie/moulure, dentelle en bois, 24 po, %

Boiserie ou moulure en bois détaillée et élaborée de 24 po de largeur appliquée sur le mur extérieur dans un motif décoratif qui a l'apparence d'une maison de pain d'épices. Ce type de boiserie se trouve généralement sur les maisons à ornementation de style Victorien. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La boiserie/moulure, la peinture ou la teinture, les fixations et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le pourcentage, qui devra se situer entre 0 et 100, de la zone extérieure recouverte d'une boiserie/moulure de type pain d'épice.

Boiserie/moulure, dentelle de bois, 36 po

Boiserie ou moulure en bois détaillée et élaborée de 36 po de largeur appliquée sur le mur extérieur dans un motif décoratif qui a l'apparence d'une maison de pain d'épices. Ce type de boiserie se trouve généralement sur les maisons à ornementation de style Victorien. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La boiserie/moulure, la peinture ou la teinture, les fixations et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la dimension linéaire totale en pieds, entre 0 et 10 000, de la zone couverte par la boiserie/moulure.

Boiserie/moulure, dentelle en bois, 36 po, %

Boiserie ou moulure en bois détaillée et élaborée de 36 po de largeur appliquée sur le mur extérieur dans un motif décoratif qui a l'apparence d'une maison de pain d'épices. Ce type de boiserie se trouve généralement sur les maisons à ornementation de style Victorien. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La boiserie/moulure, la peinture ou la teinture, les fixations et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez le pourcentage, qui devra se situer entre 0 et 100, de la zone extérieure recouverte d'une boiserie/moulure de type pain d'épice.

Boiserie/moulure, maçonnerie

Surface encastrée ou détachée en maçonnerie décorative sur un rebord ou une bande. Elle est utilisée pour l'ornementation ou la finition et appliquée sur l'extérieur du mur extérieur selon un motif décoratif. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La boiserie/moulure en maçonnerie, l'ancrage à béton, le mortier et/ou les fixations à tire-fond, le calfeutrage et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la dimension linéaire totale en pieds de la boiserie/moulure de maçonnerie extérieure.

Boiserie/moulure, pierre

Surface décorative encastrée ou détachée en pierre sur un rebord ou une bande. Elle est utilisée pour l'ornementation ou la finition et appliquée sur l'extérieur du mur extérieur selon un motif décoratif. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La boiserie/moulure en pierre, l'ancrage à béton, le mortier et/ou les fixations à tire-fond, le calfeutrage et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la dimension linéaire totale en pieds de la boiserie/moulure extérieure en pierre.

Boiserie/moulure, bois

Surface encastrée ou détachée en bois sur un rebord ou une bande. Elle est utilisée pour l'ornementation ou la finition et appliquée sur l'extérieur du mur extérieur selon un motif décoratif. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme.

Compris dans le coût : La boiserie/moulure en bois, l'ancrage à béton, le mortier et/ou les fixations à tire-fond, le calfeutrage et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la dimension linéaire totale en pieds de la boiserie/moulure en bois extérieure.

Pan de verre

Système complet de pan de verre construit sur un cadre d'aluminium haute résistance et un vitrage. Convient à des éléments de murs extérieurs tels que de nombreuses ouvertures et formes de coins, fenêtres et portes, typiques des maisons haut de gamme. Peut aussi inclure un design et/ou des dimensions personnalisés.

Compris dans le coût : Le cadre en aluminium haute résistance, le vitrage, les fixations et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez un pourcentage entre 0 et 100.

Colonnes

Les types de colonnes extérieures disponibles sont détaillés ci-dessous.

Saisissez la dimension linéaire totale en pieds de chaque type de colonne extérieure qu'on trouve dans la maison.

"Colonne, aluminium, ornementale" Page suivante	"Colonne, granit, ornementale" Page 167
"Colonne, aluminium, 12 po ou moins" Page 157	"Colonne, granit, 12 po ou moins" Page 168
"Colonne, aluminium, 13 po à 24 po" Page 158	"Colonne, granite, 13 po à 16 po" Page 169
"Colonne, aluminium, 25 po et plus" Page 159	"Colonne, granit, 17 po à 20 po" Page 170
"Colonne, brique" Page 160	"Colonne, granite, 21 po à 24 po" Page 171
"Colonne, béton, ornementale" Page 161	"Colonne, granit, 25 po et plus" Page 172
"Colonne, béton, 12 po ou moins" Page 162	"Colonne, pierre" Page 173
"Colonne, béton, 13 po à 16 po" Page 163	"Colonne, bois" Page 174
"Colonne, béton, 17 po à 20 po" Page 164	"Colonne, douves, 12 po ou moins" Page 175
"Colonne, béton, 21 po à 24 po" Page 165	"Colonne, douves, 13 po à 24 po" Page 176
"Colonne, béton, 25 po et plus" Page 166	"Colonne, douves, 25 po et plus" Page 177

Colonne, aluminium, ornementale

Un haut pilier de support ou montant vertical, généralement conçu pour servir de décoration ou d'ornementation esthétique uniquement. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique, mais aucun support structural. Colonne extérieure ornementale en aluminium, d'un diamètre de 12 po ou moins, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne ornementale en aluminium, la base et le chapiteau dorique, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la dimension linéaire totale en pieds, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes ornementales en aluminium qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, aluminium, 12 po ou moins

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en aluminium, d'un diamètre de 12 po ou moins, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne en aluminium, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en aluminium qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, aluminium, 13 po à 24 po

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en aluminium, d'un diamètre de 13 à 24 po, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne en aluminium, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en aluminium qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, aluminium, 25 po et plus

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en aluminium, d'un diamètre de 25 po et plus, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne en aluminium, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en aluminium qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, brique

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Une colonne extérieure faite en brique pleine.

Compris dans le coût : la colonne en brique pleine, le mortier et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en brique qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, béton, ornementale

Un haut pilier de support ou montant vertical, généralement conçu pour servir de décoration ou d'ornementation esthétique uniquement. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique, mais aucun support structural. Colonne extérieure ornementale en béton, d'un diamètre de 12 po ou moins, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne ornementale en béton, la base et le chapiteau dorique, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes ornementales en béton qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, béton, 12 po ou moins

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en béton, d'un diamètre de 12 po ou moins, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne en béton, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en béton qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, béton, 13 po à 16 po

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en béton, d'un diamètre de 13 à 16 po, avec base et chapiteau. Colonne extérieure en béton, d'un diamètre de 13 à 16 po, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne en béton, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en béton qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, béton, 17 po à 20 po

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en béton, d'un diamètre de 17 à 20 po, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne en béton, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en béton qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, béton, 21 po à 24 po

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en béton, d'un diamètre de 21 à 24 po, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne en béton, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en béton qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, béton, 25 po et plus

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en béton, d'un diamètre de 25 po et plus, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne en béton, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en béton qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, granit, ornementale

Un haut pilier de support ou montant vertical, généralement conçu pour servir de décoration ou d'ornementation esthétique uniquement. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique, mais aucun support structural. Colonne extérieure ornementale en granit, d'un diamètre de 12 po ou moins, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne ornementale en granit, la base et le chapiteau dorique, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la dimension linéaire totale en pieds, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes ornementales en granit qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, granit, 12 po ou moins

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en granit, d'un diamètre de 12 po ou moins, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : la colonne en granit, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en granit qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, granite, 13 po à 16 po

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en granit, d'un diamètre de 13 à 16 po, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : la colonne en granit, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en granit qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, granit, 17 po à 20 po

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en granit, d'un diamètre de 17 à 20 po, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : la colonne en granit, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en granit qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, granite, 21 po à 24 po

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en granit, d'un diamètre de 21 à 24 po, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : la colonne en granit, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en granit qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, granit, 25 po et plus

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en granit, d'un diamètre de 25 po et plus, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : la colonne en granit, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en granit qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, pierre

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Colonne extérieure en pierre, d'un diamètre de 12, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : La colonne en pierre avec la base et le chapiteau corinthien, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en pierre qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, bois

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. Douves extérieures en bois, d'un diamètre de 12, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : Les douves en bois, la base et le chapiteau dorique, le coulis, le calfeutrage et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la dimension linéaire totale en pieds, entre 0 et 5000, qui est couverte par les colonnes en bois qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, douves, 12 po ou moins

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. La colonne extérieure est faite de bandes en bois coniques et cannelées, d'un diamètre de 12 po et moins, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : la colonne à douves en bois, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les douves en bois qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, douves, 13 po à 24 po

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. La colonne extérieure est faite de bandes en bois coniques et cannelées, d'un diamètre de 13 à 24 po de diamètre, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : la colonne à douves en bois, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les douves en bois qu'on trouve dans la propriété.

Colonne, douves, 25 po et plus

Un haut pilier de support ou montant vertical, qui offre généralement un support structurel aux toits en affleurement ou aux étages supérieurs d'une maison. On les trouve également près de l'entrée d'une structure pour un impact esthétique. La colonne extérieure est faite de bandes en bois coniques et cannelées, d'un diamètre de 25 po et plus, avec base et chapiteau.

Compris dans le coût : la colonne à douves en bois, la base et le chapiteau, le coulis et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les douves en bois qu'on trouve dans la propriété.

Balcons

Les balcons disponibles sont détaillés ci-dessous.

Saisissez la superficie totale en pieds carrés (nombre) de chaque type de balcon qu'on trouve dans la maison.

"Balcon, en ciment avec garde-fou en verre" Page suivante	"Balcon, grand" Page 184
"Balcon, en ciment avec garde-fou en fer ornemental" Page 180	"Balcon, pieds carrés" Page 185
"Balcon, en ciment avec balustrade en pierre ornementale" Page 181	"Balcon, en bois avec garde-fou en fer ornemental" Page 186
"Balcon, petit" Page 182	"Balcon, en bois avec balustrade en pierres ornementales" Page 187
"Balcon, moyen" Page 183	"Balcon, en bois avec garde-fou en bois" Page 188

Balcon, en ciment avec garde-fou en verre

Une plateforme extérieure en ciment avec garde-fou en verre qui se projette depuis le mur extérieur de la maison et repose sur des supports ou consoles. L'entrée au balcon est composée d'une porte qui mène à l'intérieur de la structure.

Compris dans le coût : Le balcon en ciment avec garde-fou en verre, les supports, les crochets, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les balcons en ciment avec garde-fou en verre qu'on trouve dans la propriété.

Balcon, en ciment avec garde-fou en fer ornemental

Une plateforme extérieure en ciment avec garde-fou en fer ornemental qui se projette depuis le mur extérieur de la maison et repose sur des supports ou consoles. L'entrée au balcon est composée d'une porte qui mène à l'intérieur de la structure.

Compris dans le coût : Le balcon en ciment avec garde-fou en fer ornemental, les supports, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : la porte extérieure depuis l'intérieur de la maison.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les balcons avec garde-fou en fer qu'on trouve dans la propriété.

Balcon, en ciment avec balustrade en pierre ornementale

Une plateforme extérieure en ciment avec un garde-fou en pierre ornementale qui se projet depuis le mur extérieur de la maison et repose sur des supports ou consoles. L'entrée au balcon est composée d'une porte qui mène à l'intérieur de la structure.

Compris dans le coût : Le balcon en ciment avec balustrade en pierre ornementale, les supports, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : la porte extérieure depuis l'intérieur de la maison.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les balcons en ciment avec garde-fou en pierre qu'on trouve dans la propriété.

Balcon, petit

Petite plate-forme de bois (environ 36 pieds carrés) en saillie depuis le mur extérieur de la maison avec garde-fou et supportée sur des consoles ou des supports/suspentes. L'entrée au balcon est composée d'une porte qui mène à l'intérieur de la structure.

Compris dans le coût : Le châssis en bois traité sous pression, le tablier en bois traité sous pression, le garde-fou en bois traité sous pression et le système d'axe, la peinture ou la teinture, les supports, les supports de console, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : Les supports structuraux appliqués aux empotements de béton, aux escaliers ou à la porte extérieure depuis l'intérieur de la maison (la porte extérieure peut être ajoutée à l'aide de la boîte de dialogue Modifier les matériaux).

Entrez le nombre total de petits balcons qu'on trouve dans la propriété. Un nombre maximum de 10 est permis.

Balcon, moyen

Plate-forme de bois de taille moyenne (environ 72 pieds carrés) en saillie depuis le mur extérieur de la maison avec garde-fou et supportée sur des consoles ou des supports/suspentes. L'entrée au balcon est composée d'une porte qui mène à l'intérieur de la structure.

Compris dans le coût : Le châssis en bois traité sous pression, le tablier en bois traité sous pression, le garde-fou en bois traité sous pression et le système d'axe, la peinture ou la teinture, les supports, les supports de console, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : Les supports structuraux appliqués aux empattements de béton, aux escaliers ou à la porte extérieure depuis l'intérieur de la maison (la porte extérieure peut être ajoutée à l'aide de la boîte de dialogue Modifier les matériaux).

Entrez le nombre total de balcons de taille moyenne qu'on trouve dans la propriété. Un nombre maximum de 10 est permis.

Balcon, grand

Plate-forme de bois de grande taille (environ 120 pieds carrés) en saillie depuis le mur extérieur de la maison avec garde-fou et supportée sur des consoles ou des supports/suspentes. L'entrée au balcon est composée d'une porte qui mène à l'intérieur de la structure.

Compris dans le coût : Le châssis en bois traité sous pression, le tablier en bois traité sous pression, le garde-fou en bois traité sous pression et le système d'axe, la peinture ou la teinture, les supports, les supports de console, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : Les supports structuraux appliqués aux empattements de béton, aux escaliers ou à la porte extérieure depuis l'intérieur de la maison (la porte extérieure peut être ajoutée à l'aide de la boîte de dialogue Modifier les matériaux).

Entrez le nombre total de balcons de grande taille qu'on trouve dans la propriété. Un nombre maximum de 10 est permis.

Balcon, pieds carrés

Plateforme de bois en saillie depuis le mur extérieur de la maison avec garde-fou et supportée sur des consoles ou des supports/suspentes. L'entrée au balcon est composée d'une porte qui mène à l'intérieur de la structure.

Compris dans le coût : Le châssis en bois traité sous pression, le tablier en bois traité sous pression, le garde-fou en bois traité sous pression et le système d'axe, la peinture ou la teinture, les supports, les supports de console, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : Les supports structuraux appliqués aux empotements de béton, aux escaliers ou à la porte extérieure depuis l'intérieur de la maison (la porte extérieure peut être ajoutée à l'aide de la boîte de dialogue Modifier les matériaux).

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5 000, qui est couverte par les balcons qu'on trouve dans la propriété.

Balcon, en bois avec garde-fou en fer ornemental

Une plateforme extérieure en bois avec garde-fou en fer ornemental qui se projette depuis le mur extérieur de la maison et repose sur des supports ou consoles. L'entrée au balcon est composée d'une porte qui mène à l'intérieur de la structure.

Compris dans le coût : Le balcon en bois avec garde-fou en fer ornemental, les supports, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : la porte extérieure depuis l'intérieur de la maison.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les balcons en bois avec garde-fou en fer qu'on trouve dans la propriété.

Balcon, en bois avec balustrade en pierres ornementales

Une plateforme extérieure en bois avec garde-fou en pierre qui se projette depuis le mur extérieur de la maison et repose sur des supports ou consoles. L'entrée au balcon est composée d'une porte qui mène à l'intérieur de la structure.

Compris dans le coût : Le balcon en bois avec balustrade en pierre ornementale, les supports, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : la porte extérieure depuis l'intérieur de la maison.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les balcons en bois avec garde-fou en pierre qu'on trouve dans la propriété.

Balcon, en bois avec garde-fou en bois

Une plateforme extérieure en bois avec garde-fou en bois qui se projette depuis le mur extérieur de la maison et repose sur des supports ou consoles. L'entrée au balcon est composée d'une porte qui mène à l'intérieur de la structure.

Compris dans le coût : Le balcon en bois avec garde-fou en bois, les supports, les crochets, la quincaillerie et la main-d'œuvre pour l'installation.

Non compris dans le coût : la porte extérieure depuis l'intérieur de la maison.

Entrez la superficie totale en pieds carrés, entre 0 et 5000, qui est couverte par les balcons en bois avec garde-fou en fer qu'on trouve dans la propriété.